
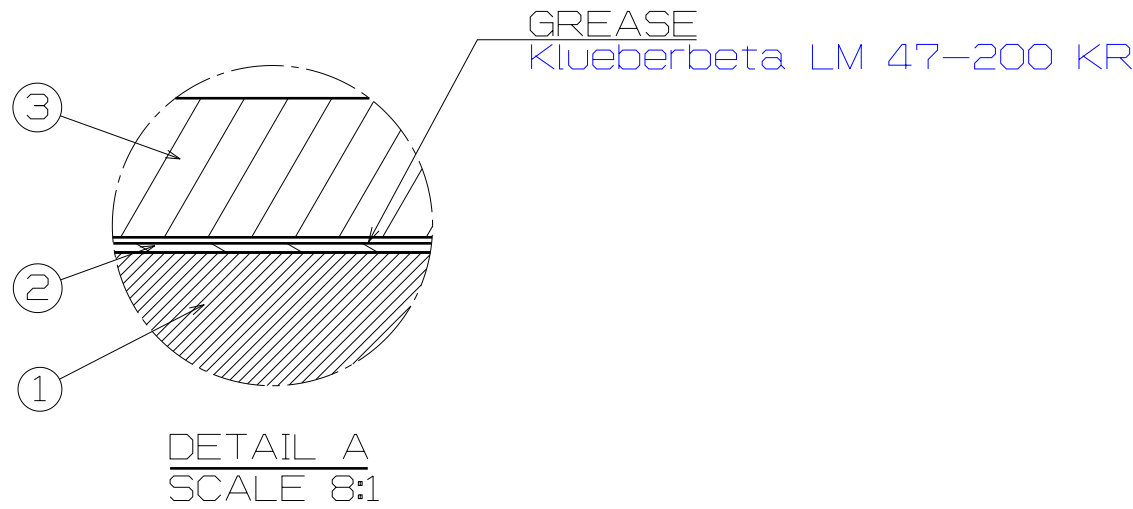
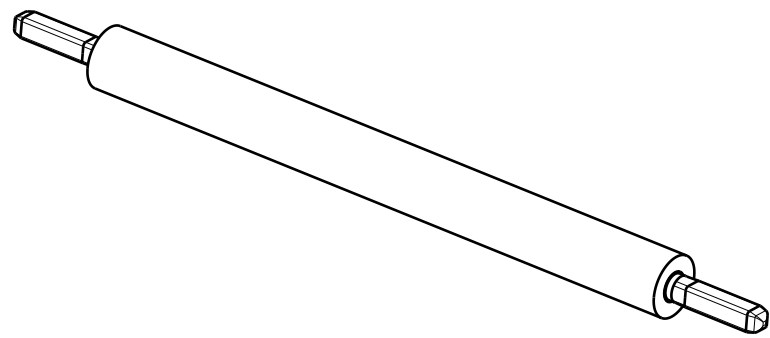


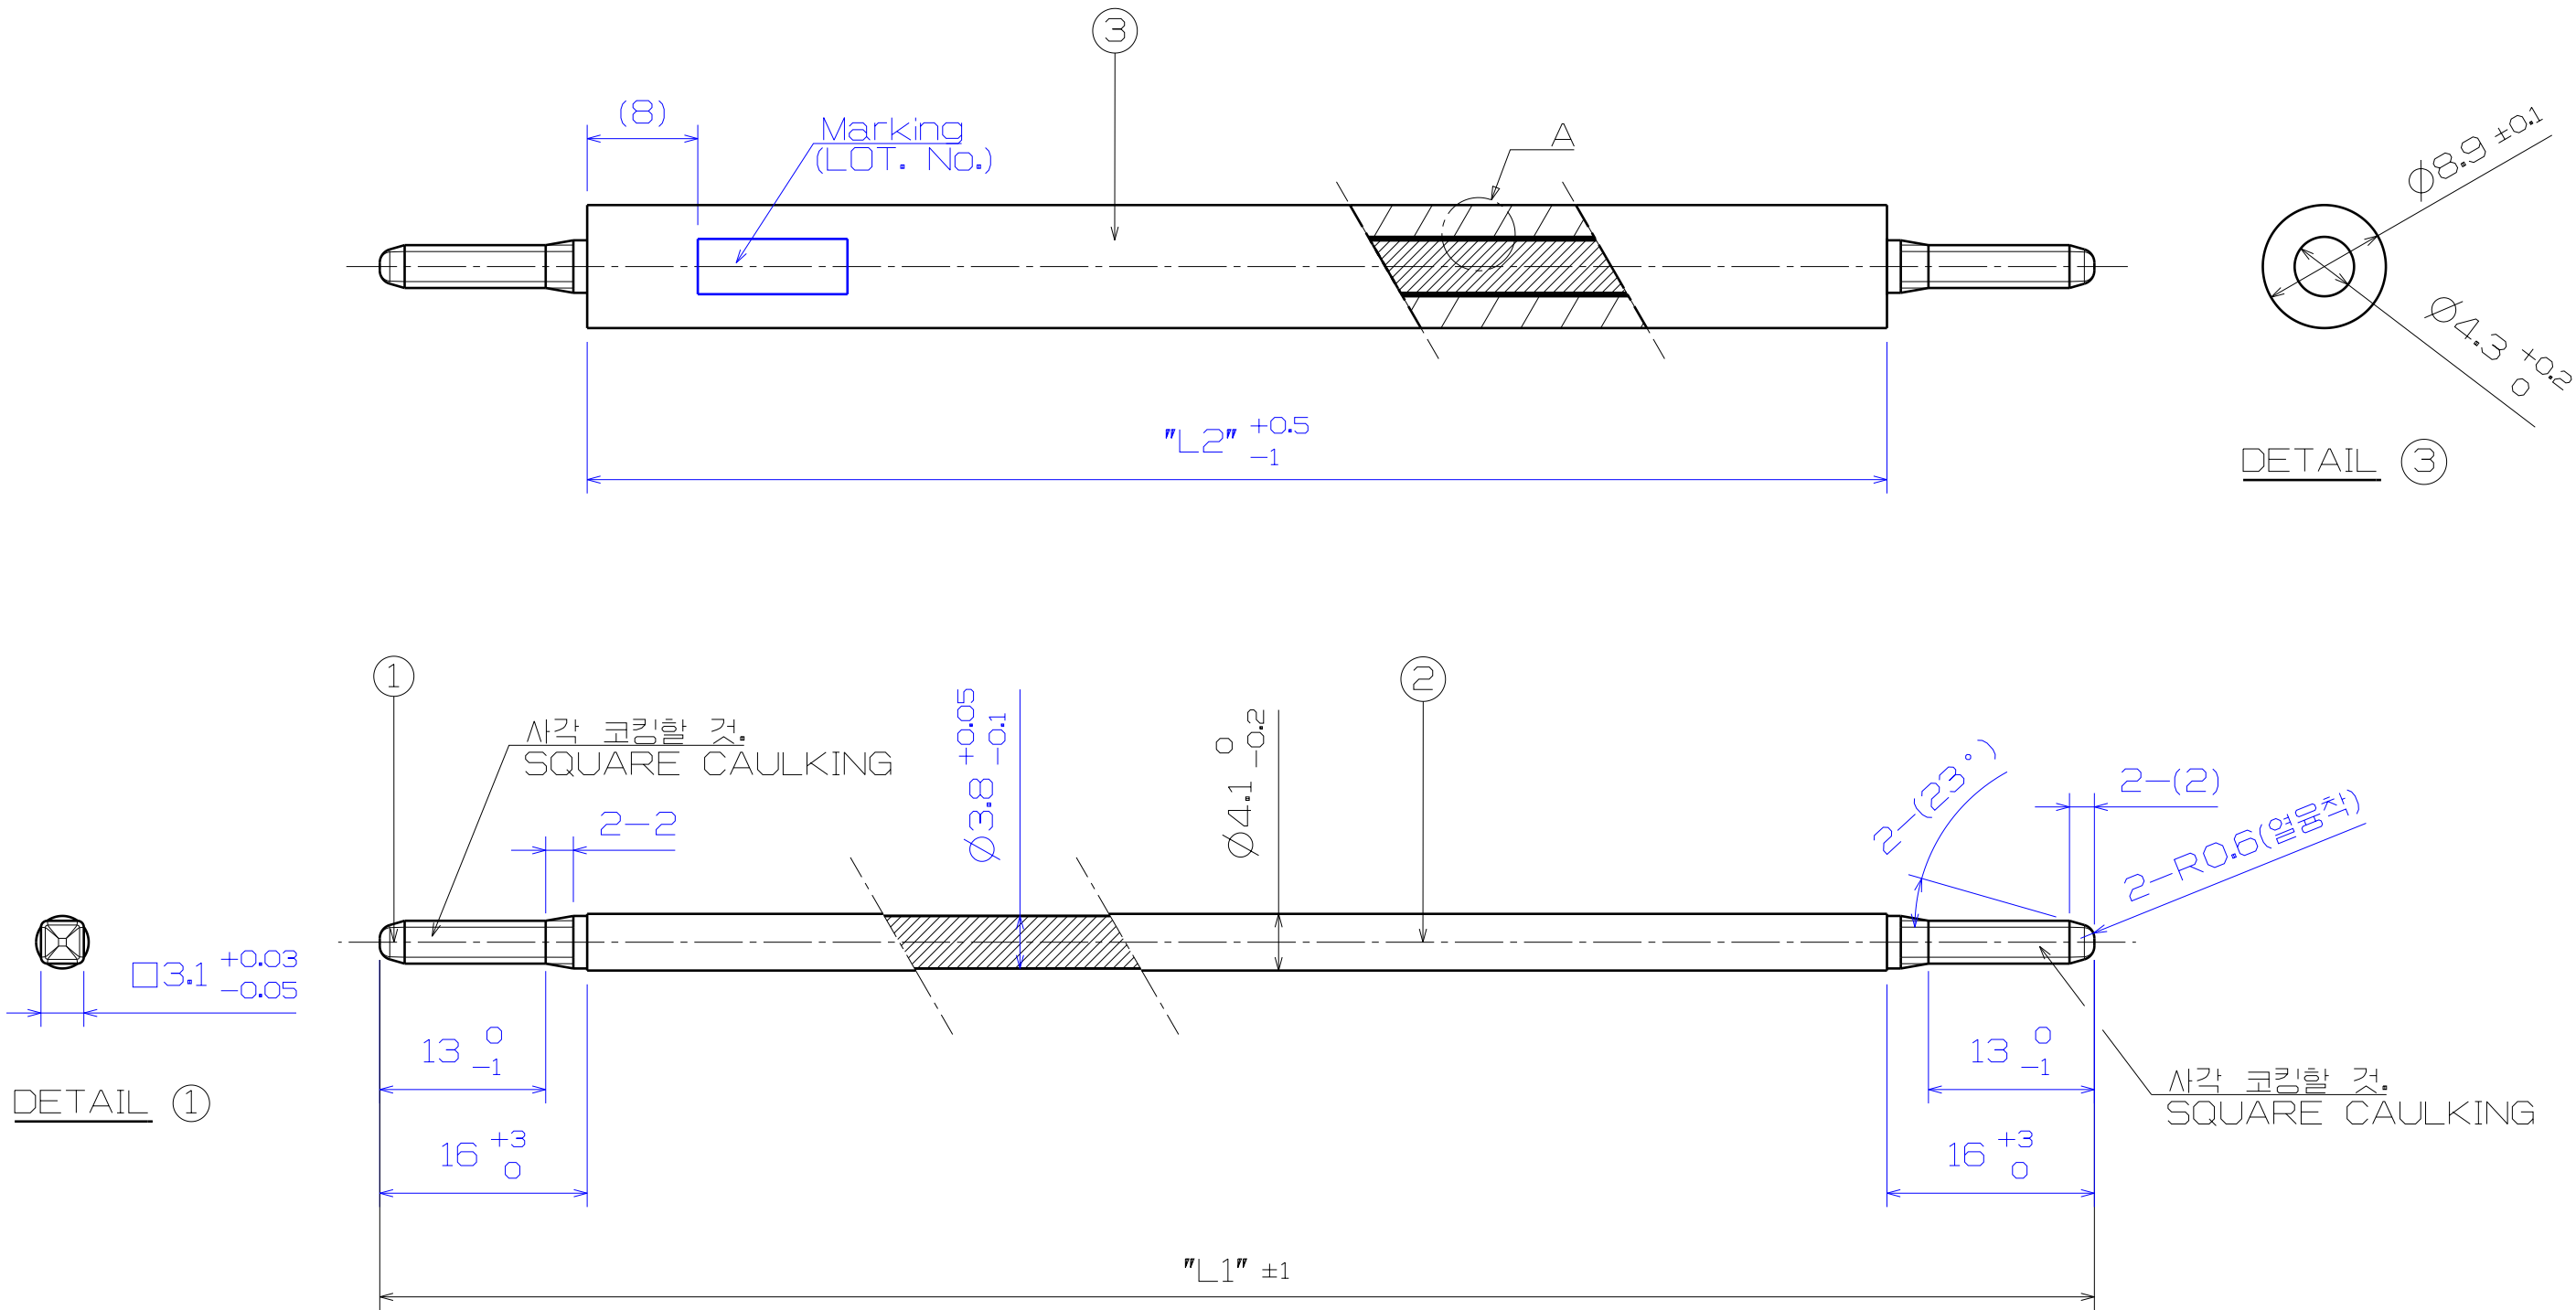

주 기

1. 사용상 유해한 BURR가 없을 것.
2. PROTECTOR 재질 : THERMOPLASTIC
경도 : Hs90~100
3. PROTECTOR는 비틀림 및 휨이 없고, 절단면은 중심선에 수직일 것.
4. FLEXIBLE SHAFT와 PROTECTOR와의 틈새에
규정된 GREASE(Klueberbeta LM 47-200 KR)를 90%이상 충전할 것.
5. 납품 포장은 USER의 승인에 의할 것.
6. CABLE-SHAFT는 TEFLON TUBE 삽입후 열 압축할 것.
7. CABLE-SHAFT 외경은 Ø3.8 +0.05/-0.1 기준으로 할 것.
8. 중금속 사용규제(SPEC No. MS201-02)를 만족할 것.
9. 부품의 VOCs 방출량 시험(SPEC No. MS300-55)을 만족할 것.
10. 내장제 냄새시험 HMC MS300-34 만족할 것.

상이구성표

차종	품번	DIM "L1"	DIM "L2"	열수축 튜브 길이	MARKING
DMC	—	203	162.5	(171)	WHITE

		△					
		△					
		△					
		△					
		△					
—	—	△	RELEASED	—	17.09.29		
고객사 ECO NO.	일자 DATA	기호 SYM	변경사항 REVISIONS	서명번호 E.O. NO.	일자 DATE	ERP NO.	승인 APP

고객요임시도면

1	PROTECTOR	x67043010x	3		TPE(TPU)	BLACK
1	열수축 튜브	31190020	2		PTFE	NATURAL
1	CORE	x68380002x	1			물림 열처리
수량 Q'TY	부품명 PART NAME	부품번호 PART NO.	순번 NO.	참조번호 REF. NO.	재질 MATERIAL	비고 REMARKS
I	최소공차 TOL. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	중량 WEIGHT —	척도 SCALE 1/1	표면처리 FINISH SEE ABOVE		
				재질 MATERIAL SEE ABOVE		
				부품 PART NO —		
	작성일 DATE	설계 DGN.	검토 CHK. 1	검토 CHK. 2	승인 APP.	품명 PART NAME CABLE ASS'Y - FLEXIBLE SHAFT
	17.09.29	최진권 170929		강영두	이성준	참조 REFERENCE 형식 TYPE DMC
INFAC Corporation 주식회사인팩						