


34011202

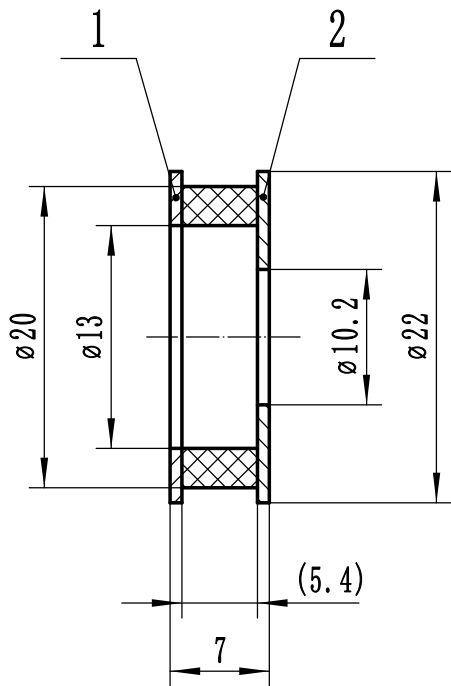

技 术 要 求

1. 产品成型后必须粘接可靠;
2. 硬度:邵氏A55 $\pm$ 5;
3. 使用温度:-40 $\sim$ 120 $^{\circ}$ C.

2	34011032	垫圈 II				1	Q235	1	1	
1	34011031	垫圈 I				1	Q235	1	1	
序号	代号		名称			数量	材料	单件	总计	备注
								重量		
						橡胶垫圈组件I	山东汇川汽车部件有限公司			
							34011202			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计			标准化			橡胶/Q235	阶段标记		重量	比例
审核									2.00	2:1
工艺			批准				共 张		第 张	