




序

- 1、非接触式检测，性能稳定，使用寿命长；
- 2、高灵敏度；
- 3、使用温度范围宽；
- 4、可实现零速检测；
- 5、防护等级为IP65；

送張龍節度使

传感器接线方法	
黄色线	VCC
黑色线	GND
白色线	OUT A
蓝色线	OUT B

安装尺寸 (mm)

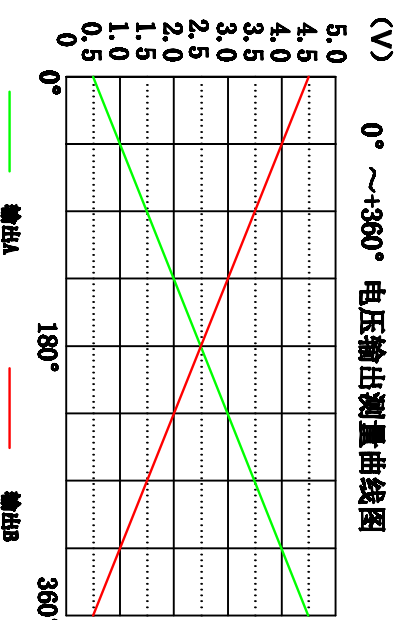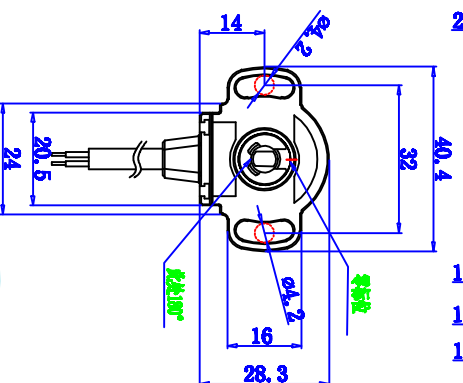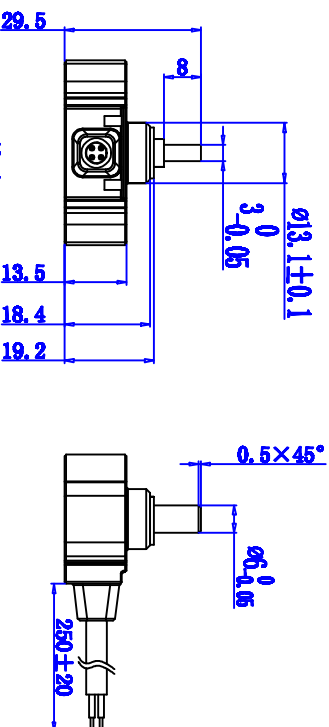

电气特性参数	
封装厚度	300°
分辨率(芯片)	12(位)
精度(芯片)	10(位)
工作电压	DC:5V
输出信号	OUT A 0.5V~4.5V (顺时针)
	OUT B 4.5V~0.5V (逆时针)
负载能力	
封装性能	>4kg
最大转速	10000rpm
使用寿命	与转速和使用频率有关
环境性能	
工作温度	-40°~85°
贮存温度	-40°~90°
防护等级	IP65
外壳材料	塑胶
材料材质	不锈钢
其它	
输出方式	信号方式

项目 名称	AM40EY000003	设计 审核 日期			材 质 例 比 单 本 号	1:1 MM		共1张 第1张
图 纸 名 称	说 明 书							
