

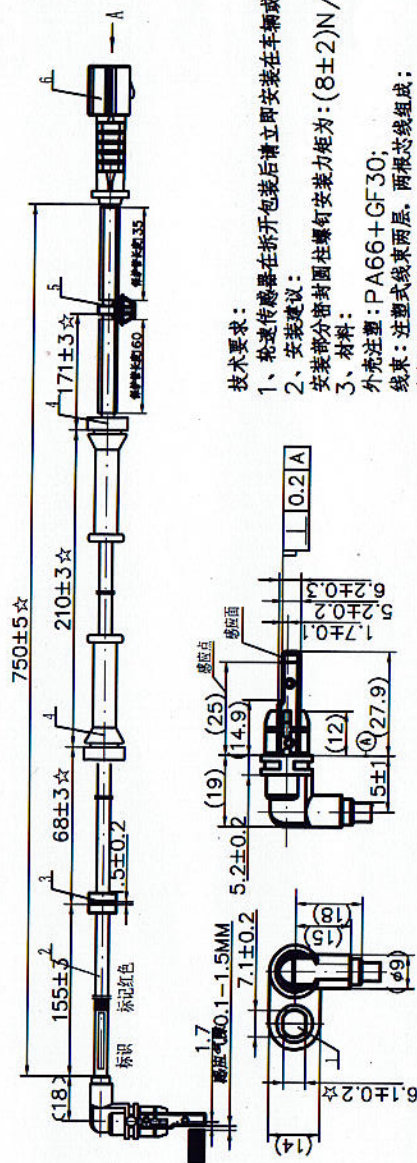


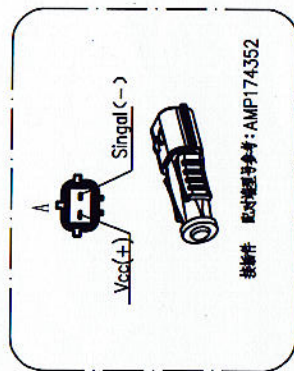

3212 执行.

電源電圧(AC100V)	-40℃~150℃
電源電圧(AC200V)	-40℃~120℃
動作電圧	1Hz~2500Hz
動作電圧	121.0.5V
OFF 電圧	5.8mA~9.4mA
ON 電圧	11.8mA~19.9mA
動作電圧	41.5us
動作電圧	41.5us
動作電圧	403~803

未注圆角	R1
>30≤80	±0.5
>8≤30	±0.4
>0≤8	±0.2
未注角度	±3
尺寸范围	未注公差



序号	7			姓名	2	
6				1743544号机顶盒	1	
				无卡		
5				SX4-119-A	1	
4				010号管	2	
3				31057号设备	1	
2				黄色纸牌	1	
1				无盖塑料水桶	1	
序号	代	号	姓名	张	陈	洪

设计	2018.9.27	右前轮速传感器总成	T31A-3550040
校核	2018.10.28		
审核	宋志斌		
工艺	宋志斌		
标准			
批准			

本图归苏州奥杰汽车技术股份有限公司所有，未经公司产权办公室批准，不得复制或交换。