

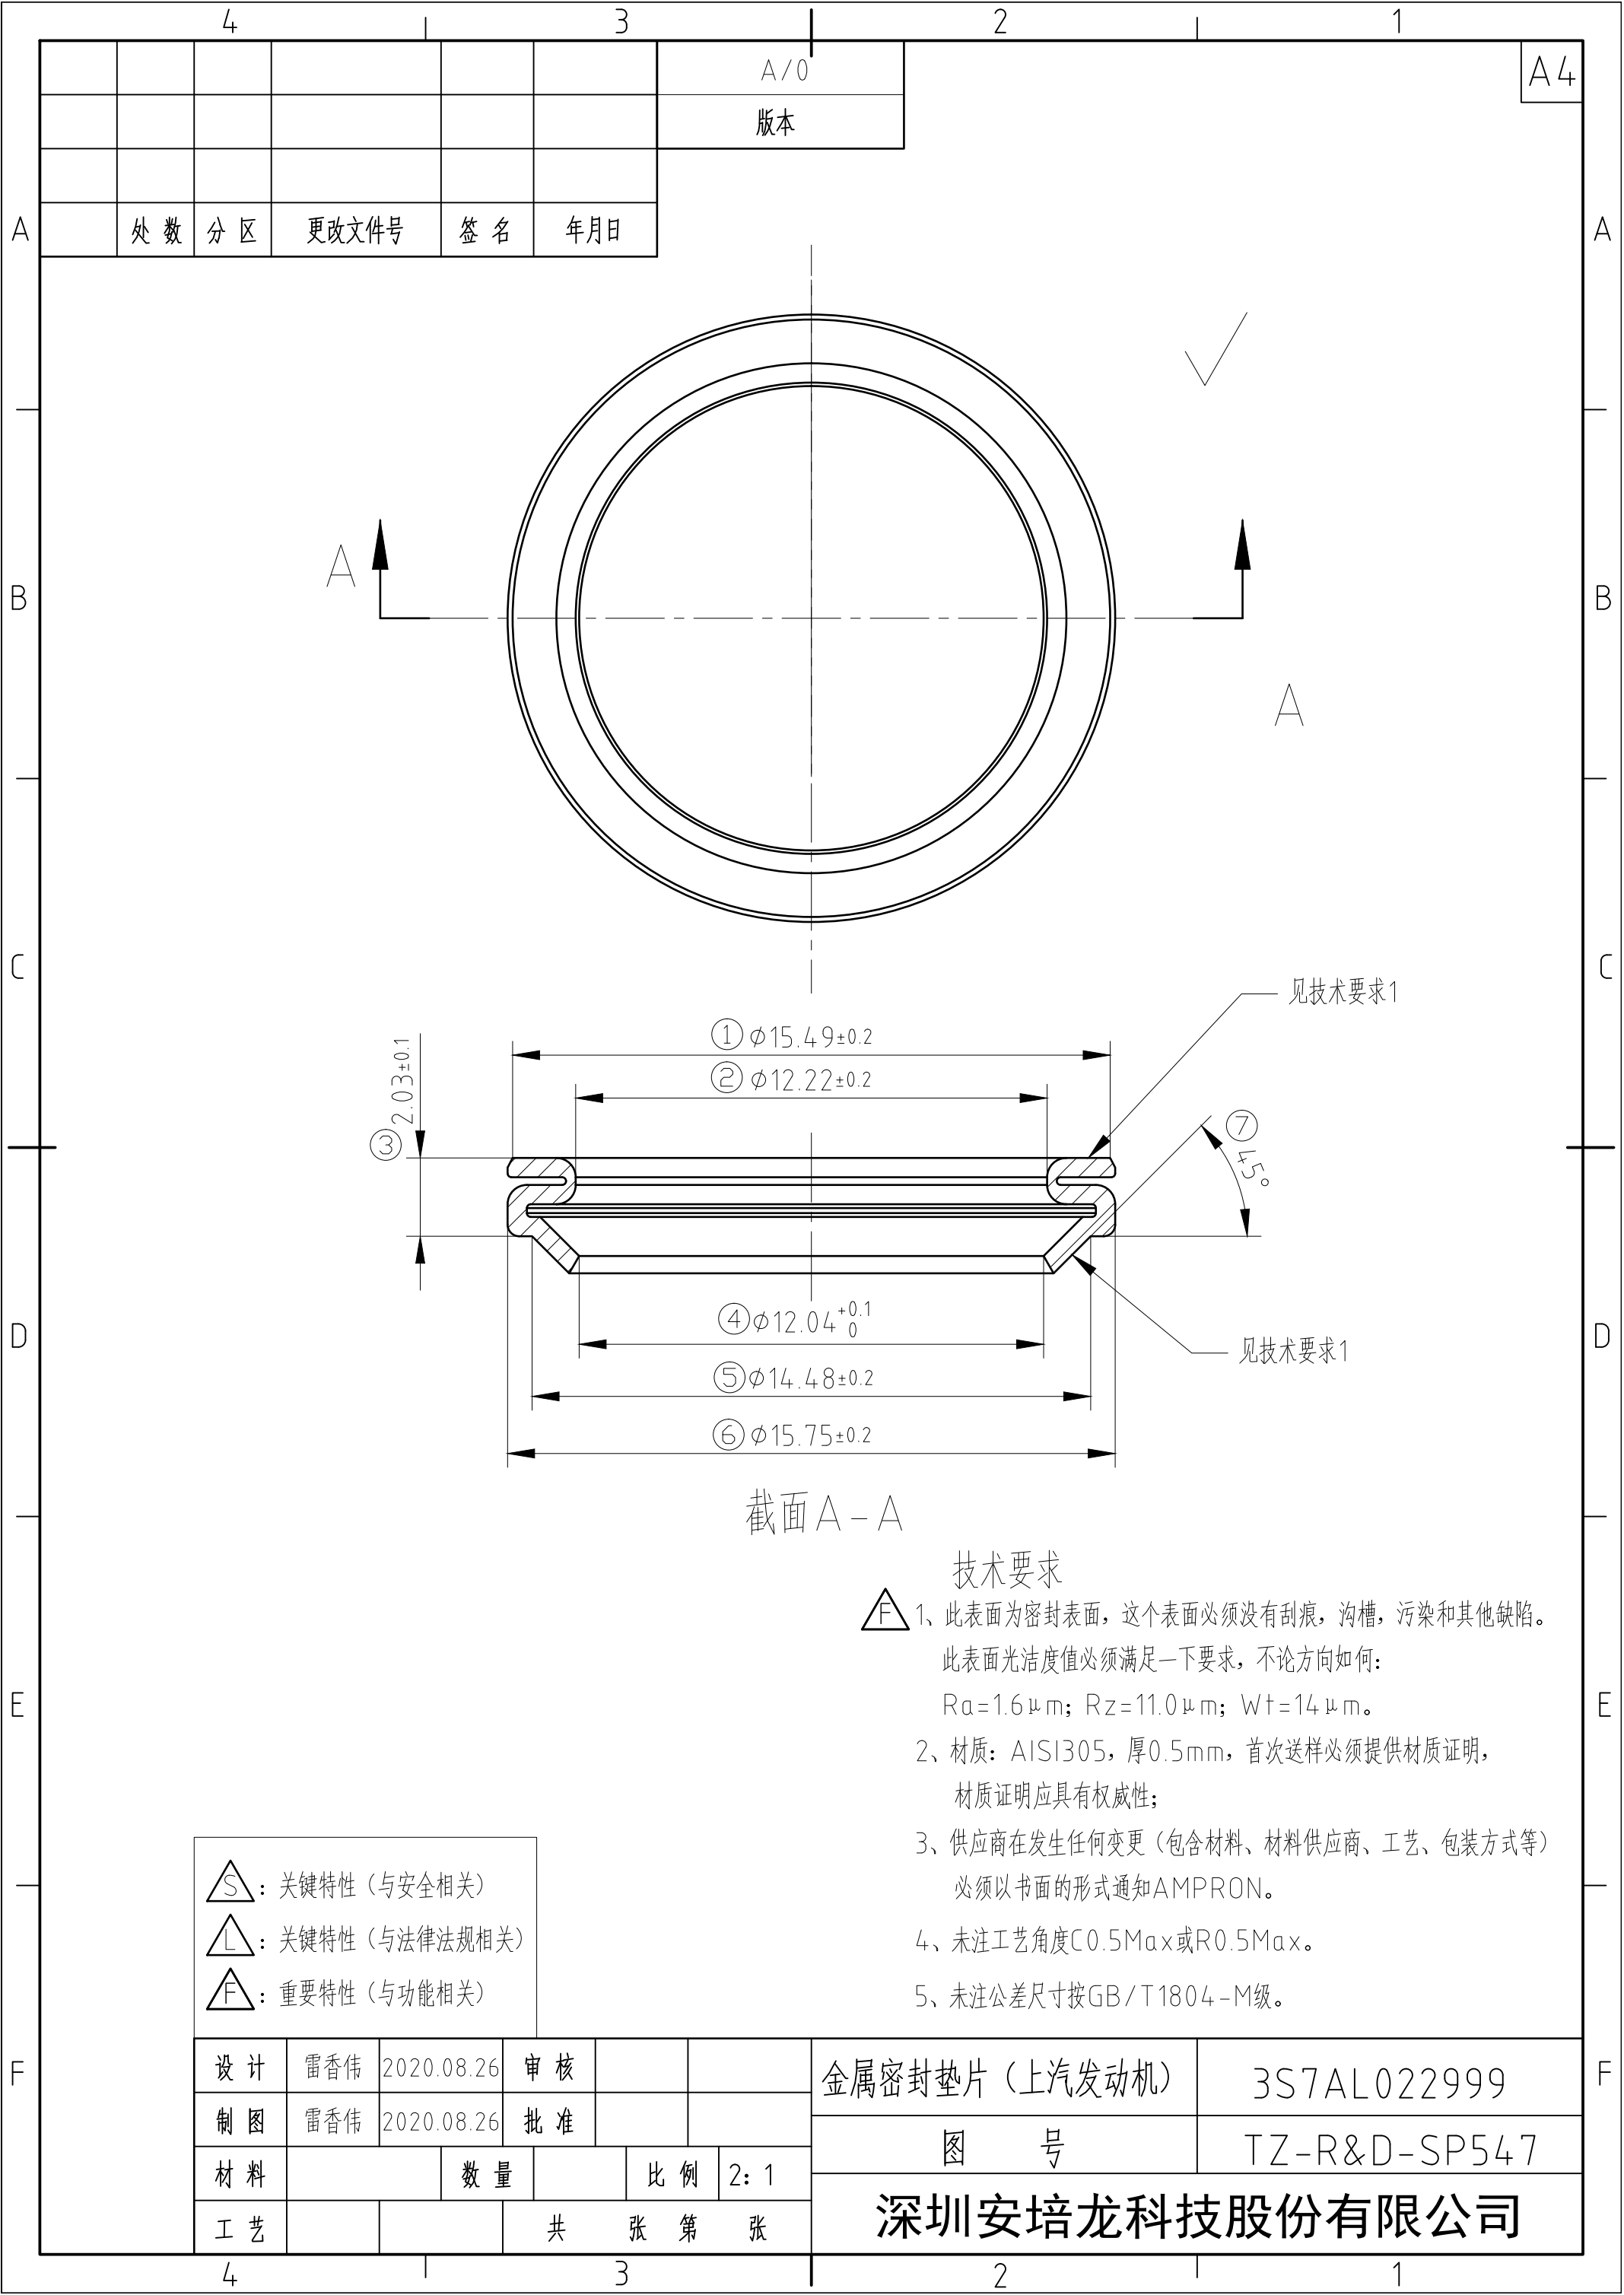


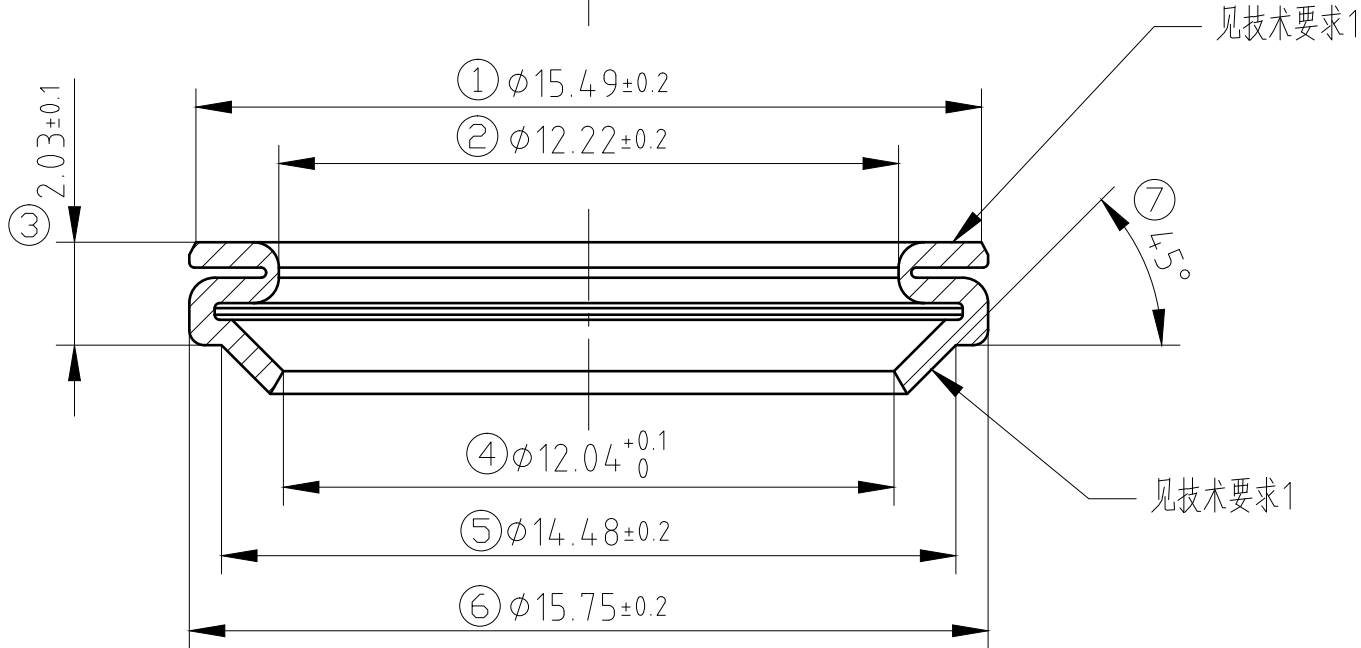

						A/0
						版本
	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	

A4

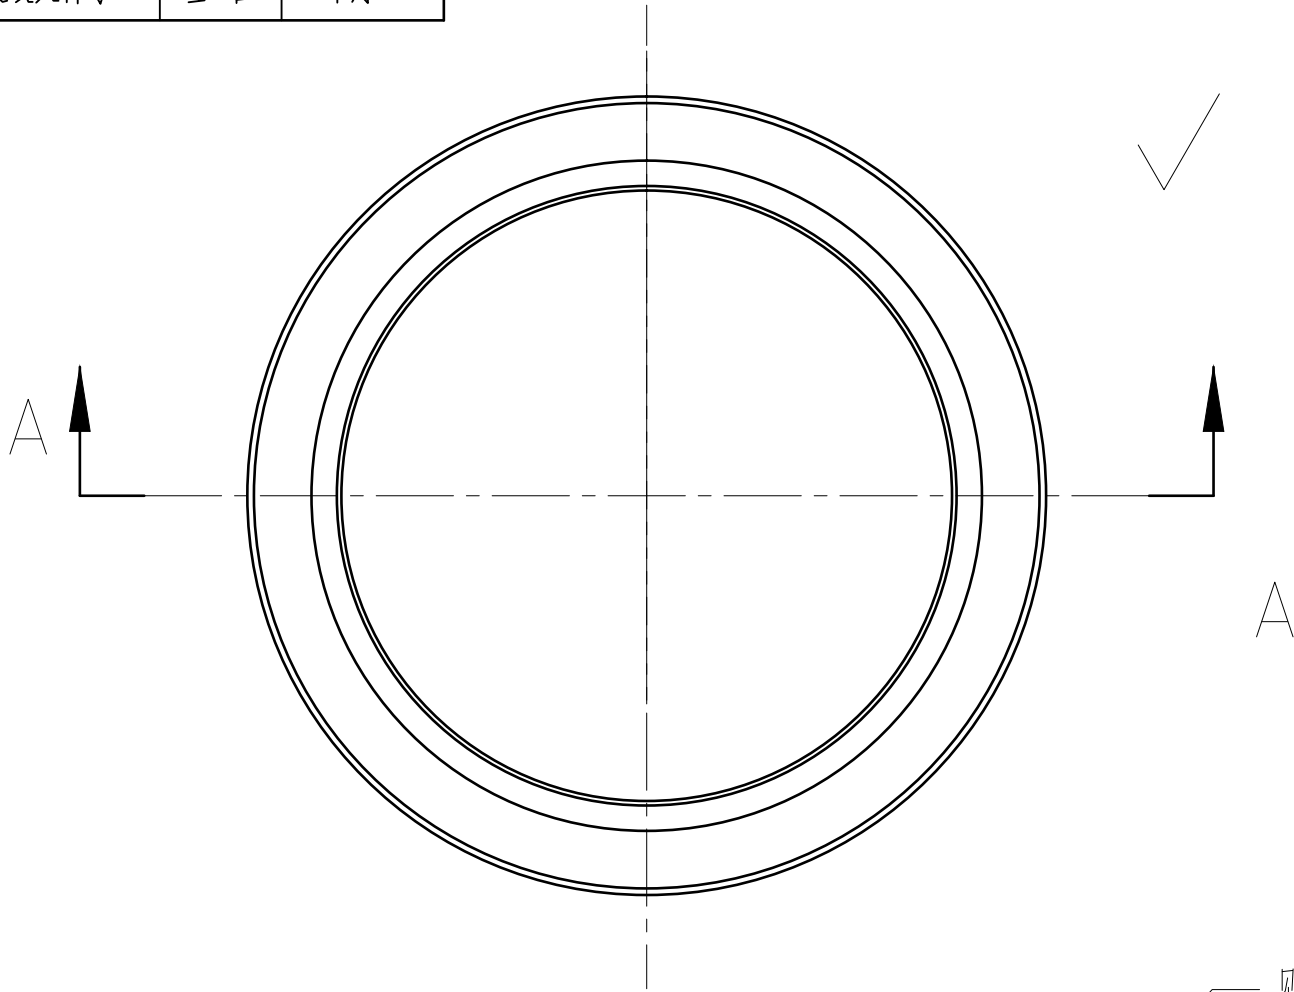

截面 A - A

技术要求

- △F 1、此表面为密封表面，这个表面必须没有刮痕，沟槽，污染和其他缺陷。
此表面光洁度值必须满足一下要求，不论方向如何：
 $Ra=1.6\mu m$ ； $Rz=11.0\mu m$ ； $Wt=14\mu m$ 。
- 2、材质：AISI305，厚0.5mm，首次送样必须提供材质证明，
材质证明应具有权威性；
- 3、供应商在发生任何变更（包含材料、材料供应商、工艺、包装方式等）
必须以书面的形式通知AMPRON。
- 4、未注工艺角度C0.5Max或R0.5Max。
- 5、未注公差尺寸按GB/T1804-M级。

- △S：关键特性（与安全相关）
△L：关键特性（与法律法规相关）
△F：重要特性（与功能相关）

设计	雷香伟	2020.08.26	审核			金属密封垫片（上汽发动机）	3S7AL022999
制图	雷香伟	2020.08.26	批准			图 号	TZ-R&D-SP547
材料		数量		比例	2:1	深圳安培龙科技股份有限公司	
工艺			共 张	第 张			