

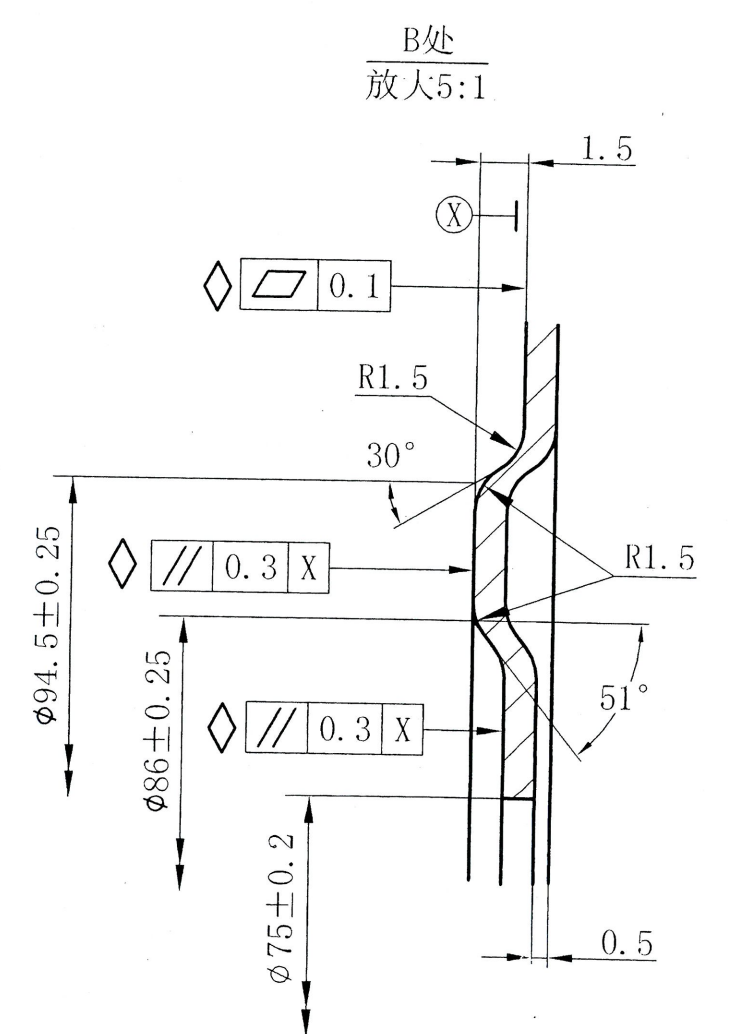


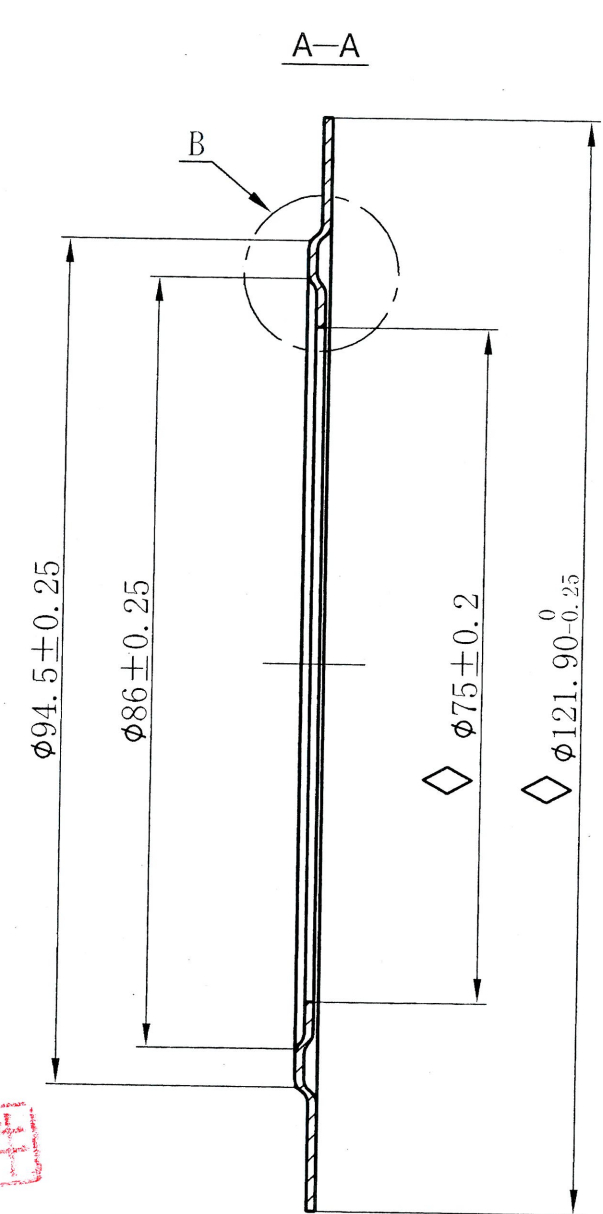

受控文件

2019年10月31日

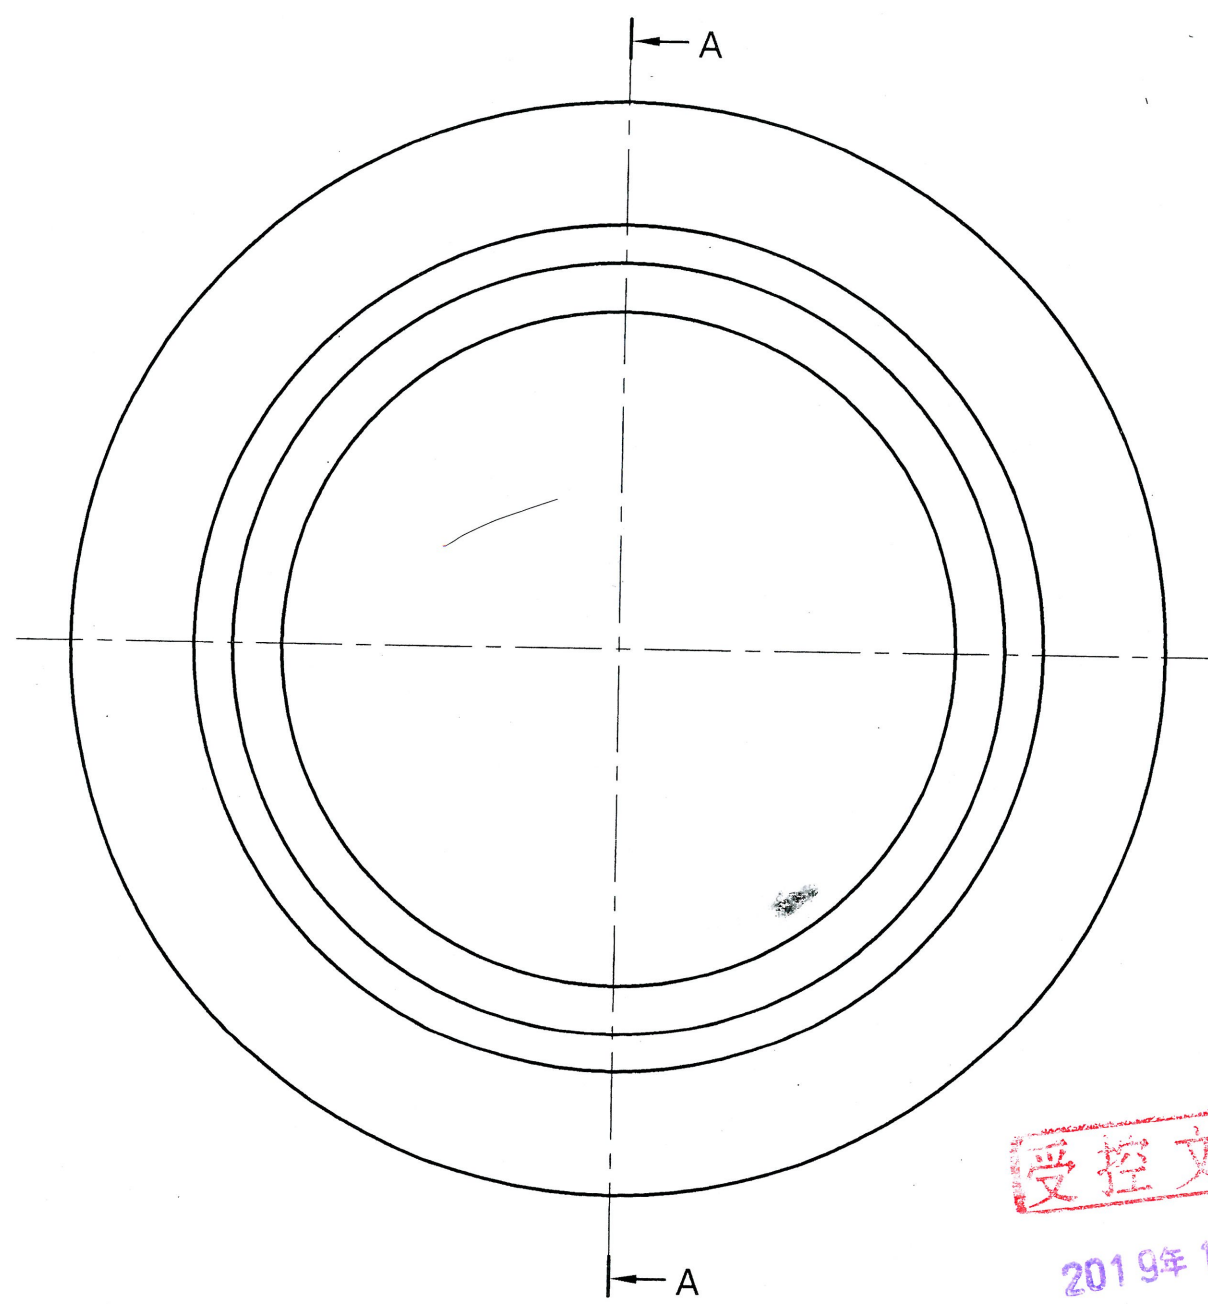

技术要求

1. 未注尺寸公差 ± 0.25 , 未注角度公差 $\pm 1^\circ$;
2. 标有 $\diamond$ 的为重要特性参照标准1D-14 (5处);
3. 零件清洁度要求按标准6P-766 型Q($\leq 0.1\text{mg}$);
4. 锐化边角为测量尺寸处;
5. 最终处理:用福斯防锈剂;
6. 钣金冲压成型;
7. 去除所有毛刺;
8. 材料: JIS G3141 SPCC 或 Q/ASB312-ST12.

单向器保持架				晋江市成达齿轮有限公司	
图样标记		数量	重量	材料: Q/ASB312-ST12	
		单套数	0.059	材料: JIS G3141 SPCC	
		1	KG	钢板厚度: 1.16/0.84	
共 1 页		第 1 页		图 号	0504-107052
				本厂	6ATM04-006-3