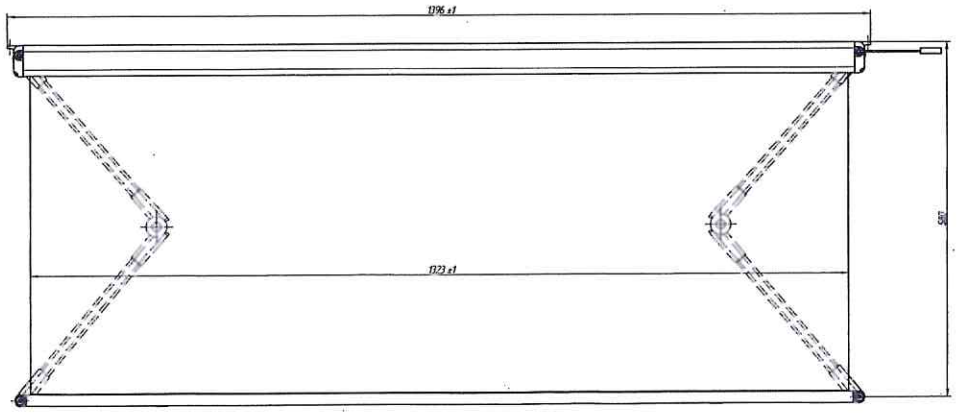

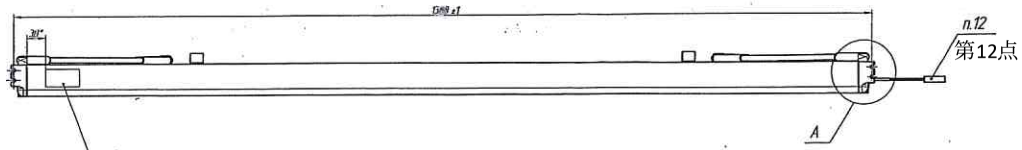

Изометрия (1:5)

等距投影

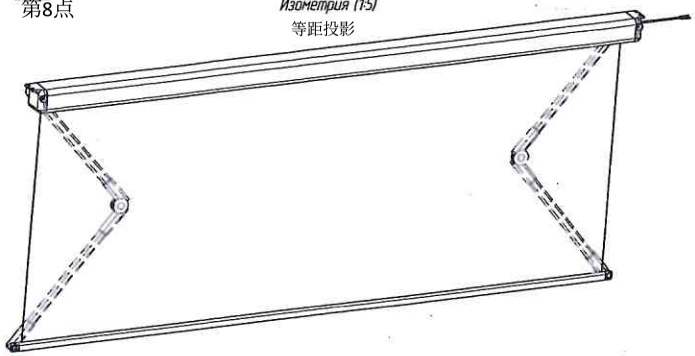

型式1

A (1:1) Исполнение 1



型式2

A (1:1) Исполнение 2



电路图

Электрическая схема:

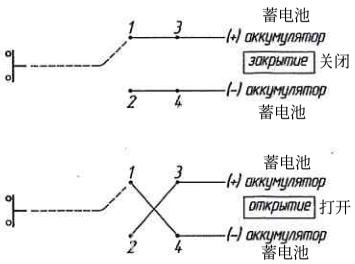

1.未注极限偏差尺寸 ±IT14/2
2.杠杆系统-伸缩集电器；
3.产品上不能出现裂缝、擦痕、膨胀、锈迹、杂质；
4.关闭遮阳帘时不能出现咔嚓声；
5.安装遮阳帘后，汽车行驶时，在关闭时遮阳布不能敲击遮阳固定杆；
6.遮阳布应为完全不透光材料；
7.遮阳布 - - - -灰色，固定杆和固定座 - - - -黑色；
8.打标位置；
9.产品质保期不少于汽车的质保期；
10.产品工作环境：车内，按GOST 15150-69的气候环境：Y和T；
11.可以在任何位置上固定遮阳帘；
12.插座12047663(Delphi)或类似产品
13.额定速度-34Rpm
14.工作电压-21.5...30V
15.额定电压-24V
16.额定电流-到0.5A
17.*参考尺寸。
18.电驱动长度250±50mm

1. Неуказанные предельные отклонения ±IT14/2 .
2. Рычажная система-пантограф.
3. На изделии не допускаются трещины, царапины, вздутия, следы коррозии, инородные включения.
4. Не допускается щелчок при закрывании шторки.
5. Не допускается стук полотна о корпус шторки в закрытом положении при движении ТС, на которое установлена шторка.
6. Солнцезащитное полотно должно быть полностью светонепроницаемым.
7. Цвет полотна -серый , корпуса, кронштейнов-черный.
8. Место маркировки.
9. Гарантийный срок службы изделия не менее гарантийного срока эксплуатации ТС, на которое она установлена.
10. Условия эксплуатации изделия: устанавливается внутри ТС, эксплуатируемых в климатических условиях У и Т по ГОСТ 15150-69.
11. Фиксация полотна шторки должна обеспечиваться в любом положении.
12. Колодка 12047663 (Delphi) или аналог.
13. Номинальная скорость - 34 Rpm .
14. Рабочее напряжение - 21,5...30 V .
15. Номинальное напряжение - 24 V .
16. Номинальный ток - до 0,5А.
17. *Размеры для справок.
18. Длина электрических проводов 250 ± 50 мм.

Разраб.	Лукова		422810-8205012 ДС
			Шторка солнцезащитная с электроприводом

电动驱动遮阳帘