

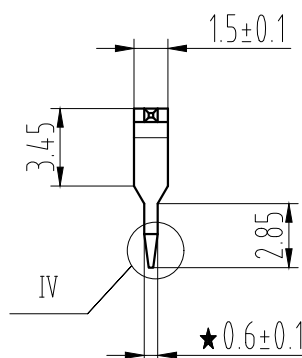
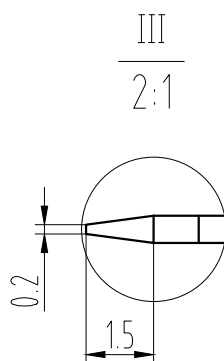


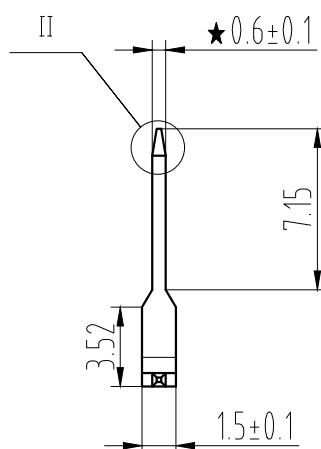
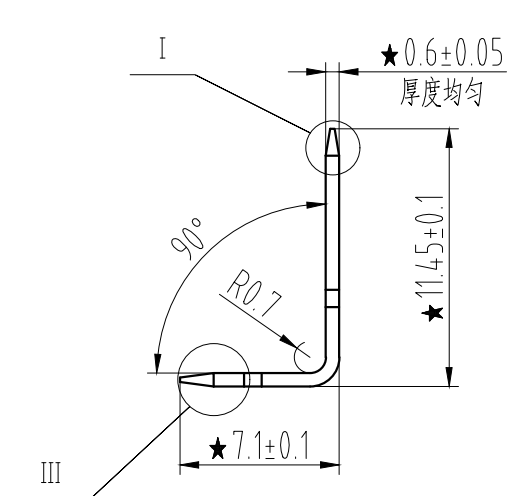


全部 0.4



- 1、未标注尺寸符合GB/T 1804-2000m等级（见图纸左下角表格）；
- 2、材质为H62，表面镀锡，厚度为 $3\mu\text{m}$ ，表面无毛刺、划伤及缺失；
- 3、镀层均匀、致密，无起层、氧化、锈蚀、可焊性好；
- 4、产品各材质应符合禁用物质测试要求；
- 5、★为关键尺寸标志，标注公差为重要尺寸。

未注尺寸公差允许范围

					插针					PTS006-CZ		
										H62		
标记	处数	更改文件号	签名	日期								
设计			标准化		阶段标记	版本	数量	重量	比例	上海感先汽车传感器有限公司		
校对			审 定		S		A	5				3:1
审核			制 图									
工艺			日 期		共 张 第 张							

上海感先汽车传感器有限公司