


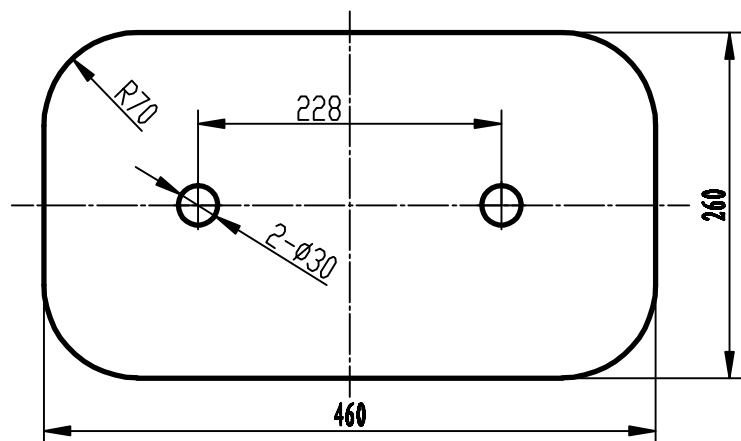

技术要求:

1. 钢丝横截面积 $\leq 0.071\text{mm}^2$
2. 钢丝滤网的透孔率 $\leq 97\%$
3. 钢丝重量 $1600\text{g} \pm 50\text{g}$
4. 钢丝滤网的绕制和编制应均匀并具有一定弹性，不允许有碎屑、脱落和松散现象

借 (通) 用 件 登 记																
底图总号								材料: 不锈钢								
底图总号																
签 字		标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日	阶段标记			重量			比例		
日 期		设计			标准化											
档案员		日 期		审 核				共 张 第 张								
				工 艺			批 准									

钢丝滤网 (上/中层)