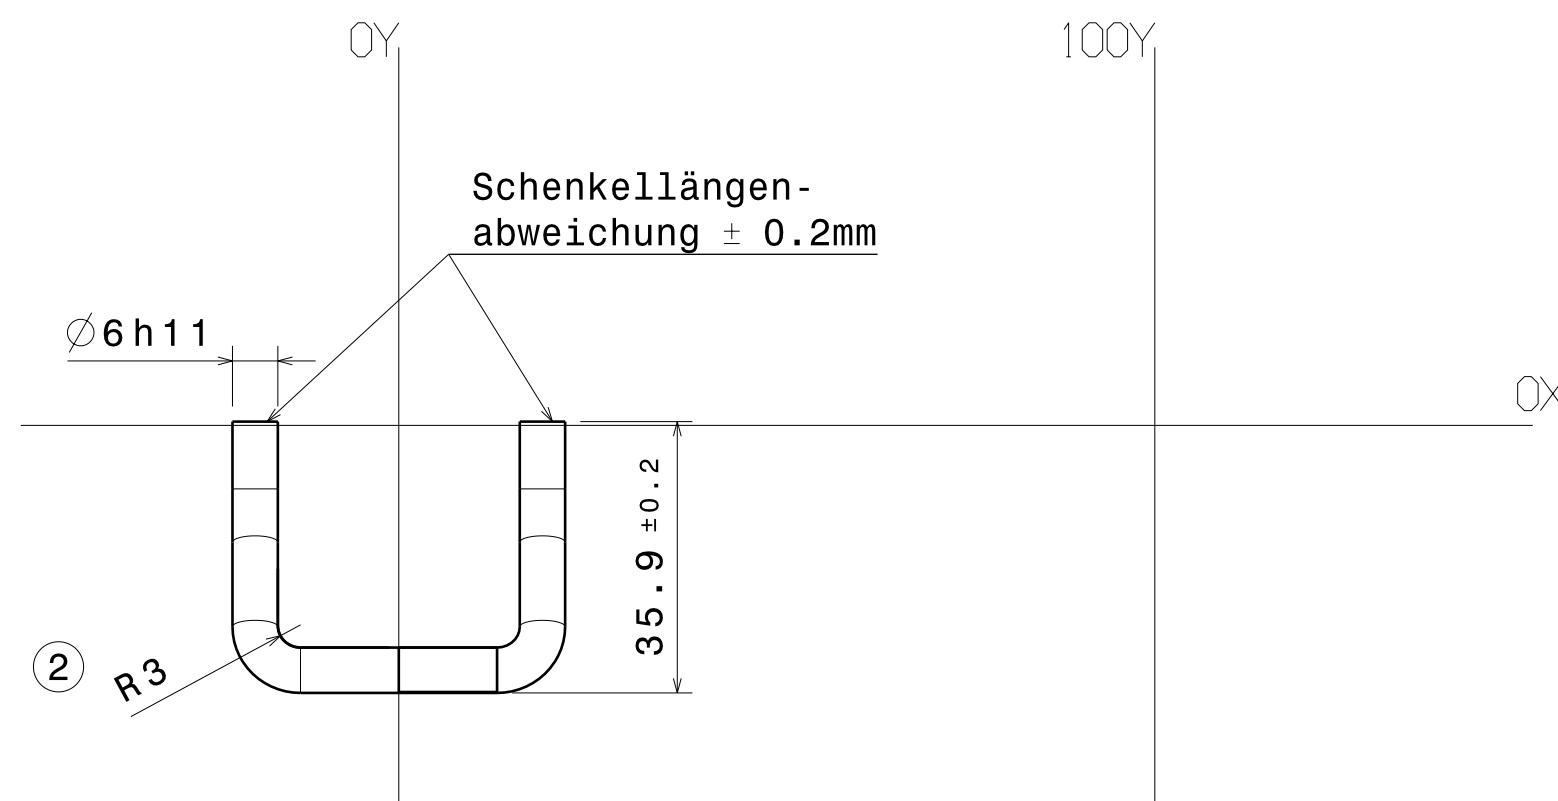
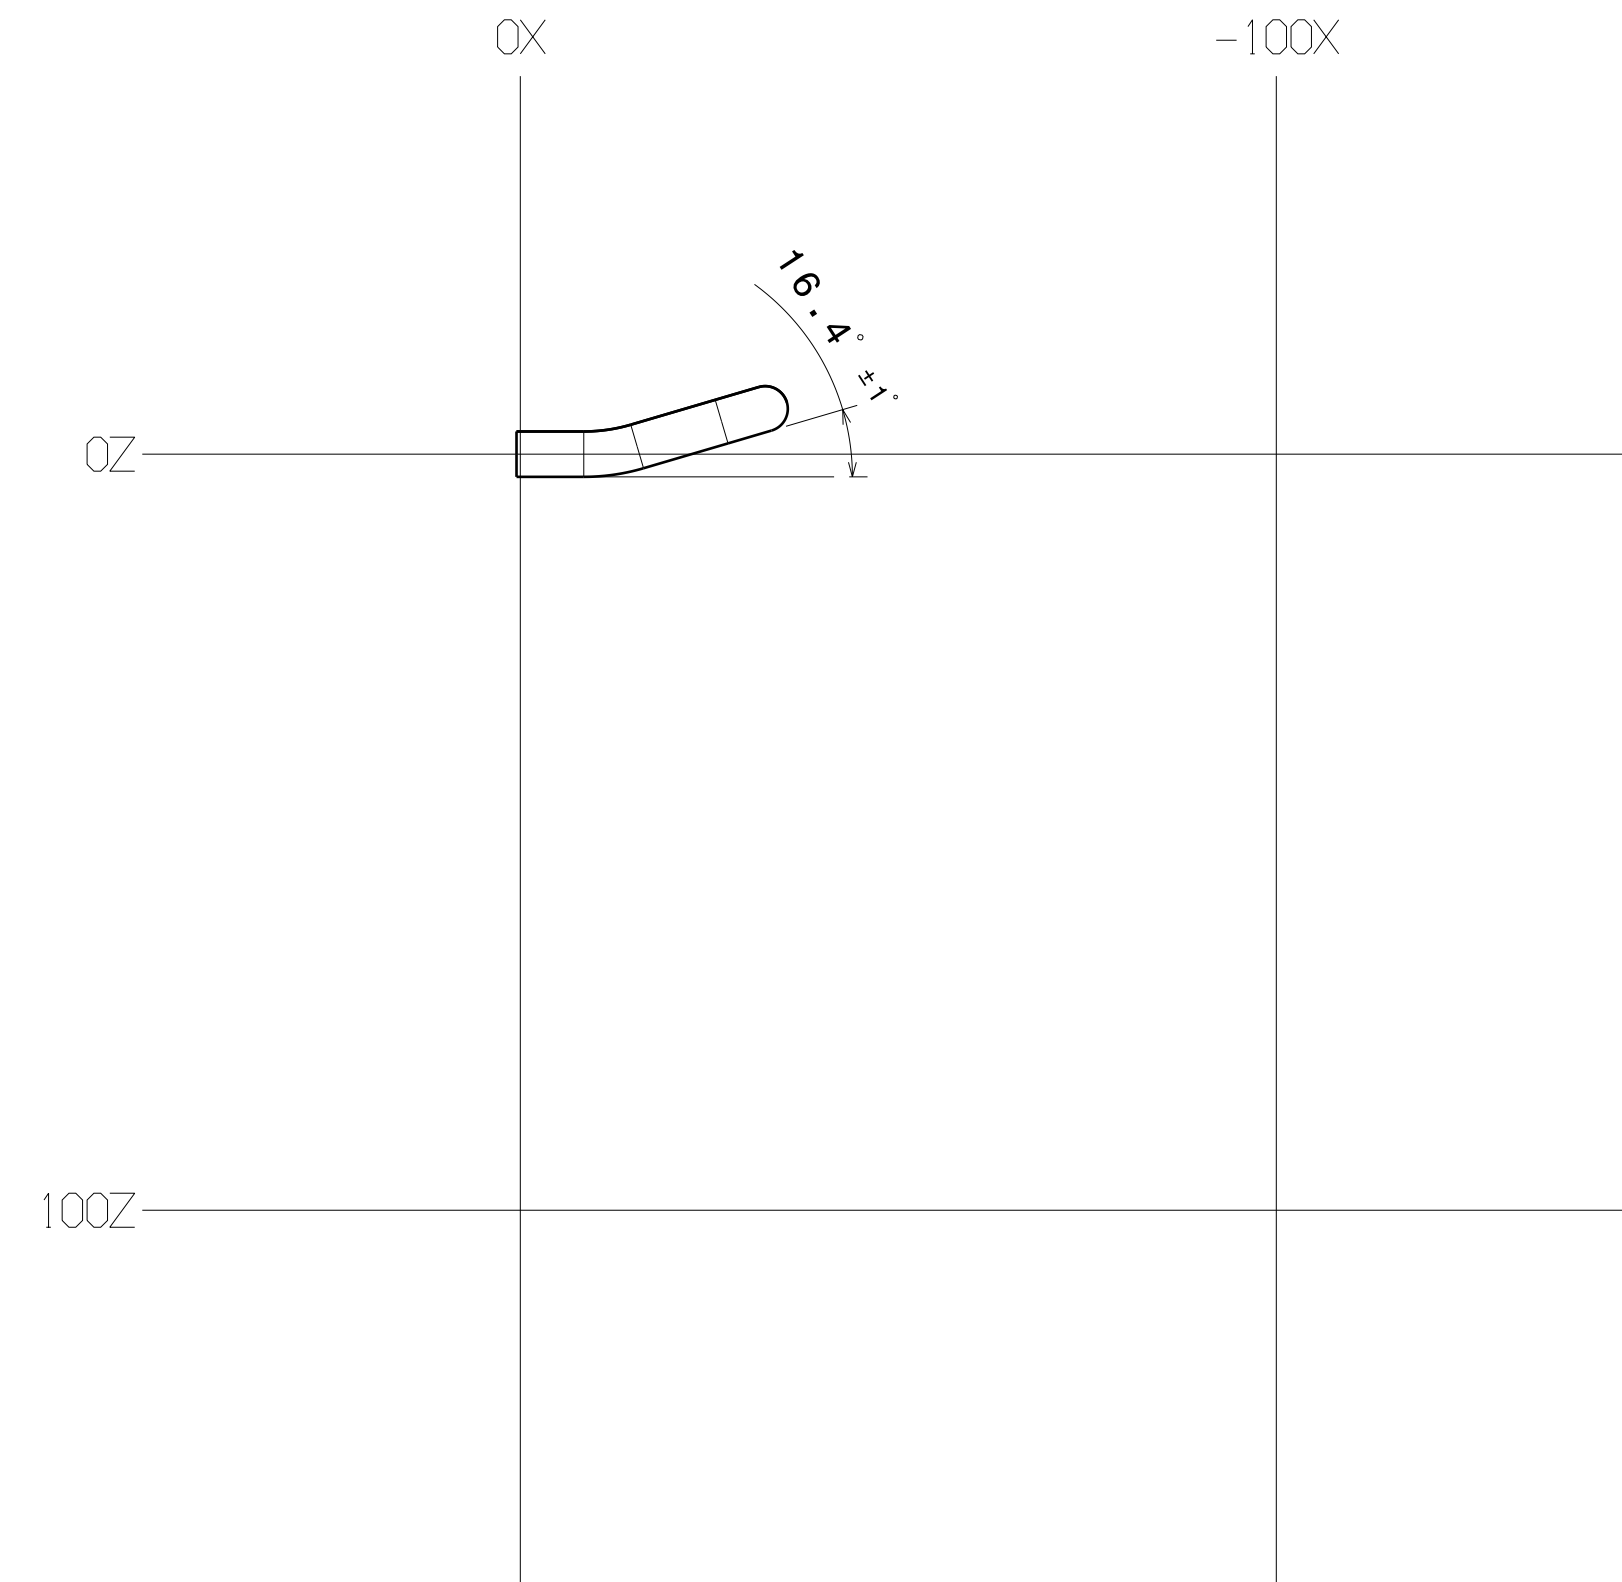
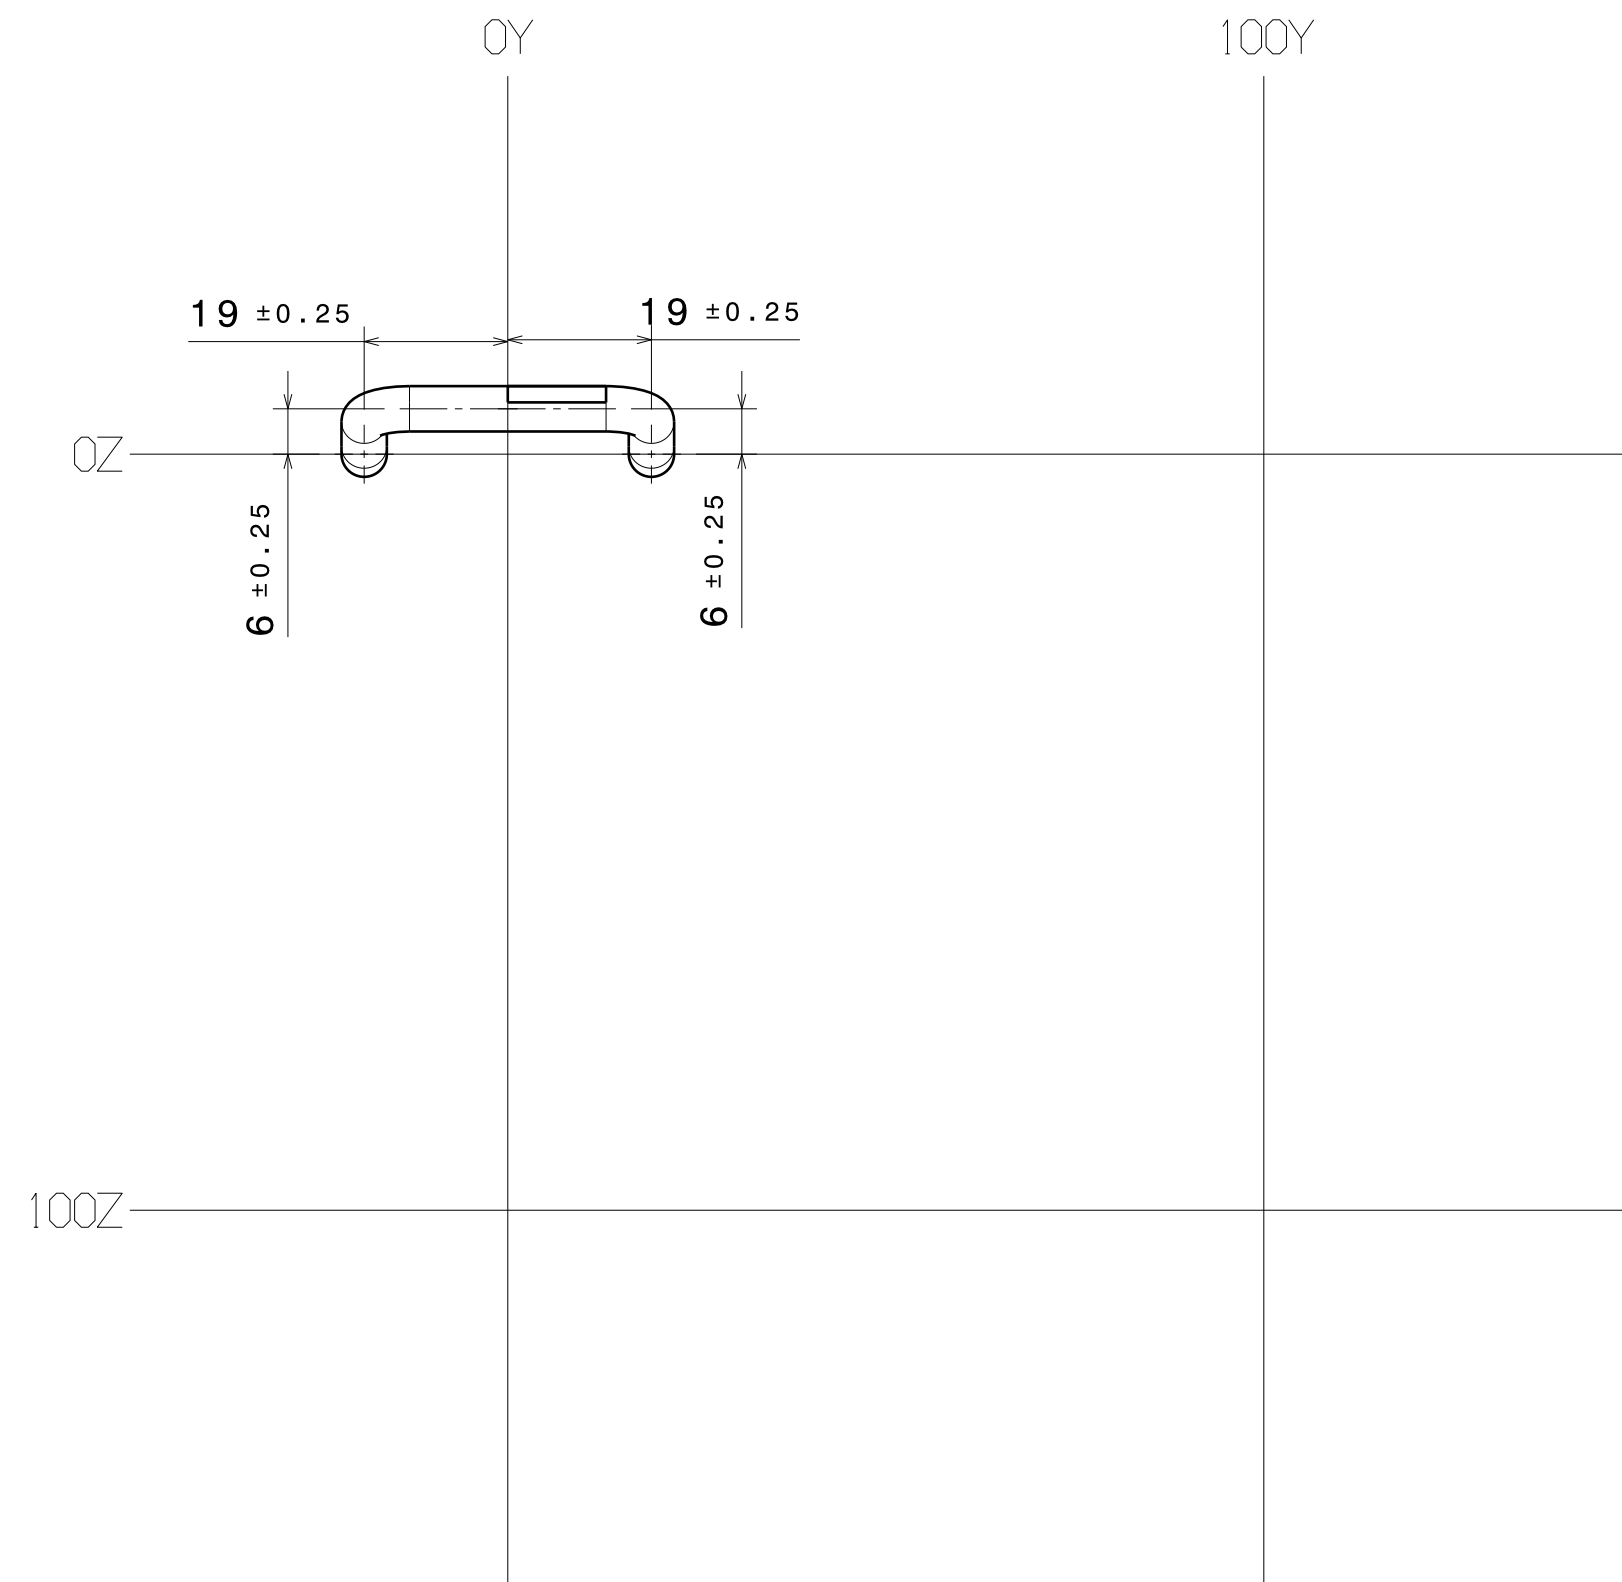


3D Ansicht
ISO VIEW

Zugfestigkeit 550-650N/mm²

[illegible]

A-Teil / A-Part Enden gratfrei , gefast 0.5^{+0.5} x30° Ending without burr inclusive chamfer 0.5^{+0.5} x30° gleitgeschliffen / slide grinding Zeichnung fuer die Werkzeugfertigung DRAWING FOR THE TOOL MANUFACTURING Verbindlich sind die Masze aus dem 3-D Modell. THE DIMENSIONS FROM THE 3-D MODEL ARE BINDING. Massgebend ist der deutsche Text. ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION OF THIS TEXT SHALL BE BINDING. Form und Lagetoleranzen nach DIN ISO 2768 Class F Form and position tolerances to Din Iso 2768 class F
--

	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*
2	-	09.11.10	Wulff	-	Radius R3 war R7
	-	14.06.10	Wulff	-	Zeichnungsüberarbeitung
---	---	26.05.10	Wulff	---	Neuerstellung
Nr. No.	Field Section	Datum Date	Geändert Changed	Genehmigt Appr.	Beschreibung der Änderung Revision Record
System CATIA V5 R19			Schutzvermerk DIN ISO 15006 beachten! Refer to protection notice DIN ISO 15006! Copyright Kirchhoff Automotive		
Projektumgebung Projectfile		Benennung title		Halter Isofix Isofix Buegel	
BMW		Teile-Nr. part-Nr.		KIRCHHOFF AUTOMOTIVE	
Maszstab/ Scale		Zeichnungs-Nr. drawing-No.		Format D.Size	
1:1		KA10222 20 001 04 2D		A1	
2:1		Datensatz data record		Blatt Sheet	
		DDX		von of	
				1	

