


Technical drawing of a mechanical part with the following dimensions and tolerances:

- Overall width:  $66_{-0.1}^0$
- Overall height:  $33 \pm 0.76$
- Top flange width:  $23_{-0.1}^0$
- Top flange thickness:  $6_{+0.3}^0$
- Top flange outer radius:  $R1.5$
- Top flange chamfer:  $2 \times 45^\circ$
- Top flange surface texture:  $1.6$
- Top flange hole diameter:  $\phi 22.3_{-0.07}^0$
- Top flange hole depth:  $\phi 18$
- Top flange hole thread:  $3/4-16 \text{ UNF}-3A$

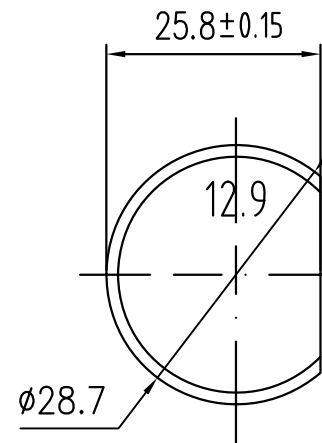

- 1.材料：35CrMo ； 螺栓强度等级：12.9
- 2.热处理：HRC40-46 金相组织：1-3级
- 3.端部凸字：4号字体 12.9
- 4.表面发黑处理
- 5.锐边未注倒角：0.5x45°

					螺 栓					G126001					
															修改版-2016-5-22
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期											
设 计	Z.Z.Z	标 准 化			图 样 标 记	数 量	重 量	比 例	株洲盛迪威公司						
校 对		审 定	Vince												
审 核								1:1							
工 艺		日 期	2016.05.22		共	1	页	第	1	页					