


简明版要求（初版）


- 1、说明：安装在纵置 EHS 前箱体和电机控制器箱体之间，其作用是支撑电机控制器。需要承受电机控制器在各种工况下的作用力（电机控制器质量约为 23kg）
- 2、新开发产品 A 版数据收到后一周之内给出工艺分析报告，数据冻结一周内给出开发计划和实验计划。
- 3、材料：铝合金 ADC12，工作温度范围：-40℃~ 150℃
- 4、设计寿命要求 10 年或 30 万公里，质保要求 8 年或 15 万公里。
- 5、目标质量：电机电控支架 1 质量 0.059kg， 电机电控支架 2 质量 0.046kg
- 6、未注尺寸公差按 GB/T1804-2000-m 规定执行；未注形位公差按 GB/T1184-1996-K 执行。
- 7、首套送样：2022-8-20

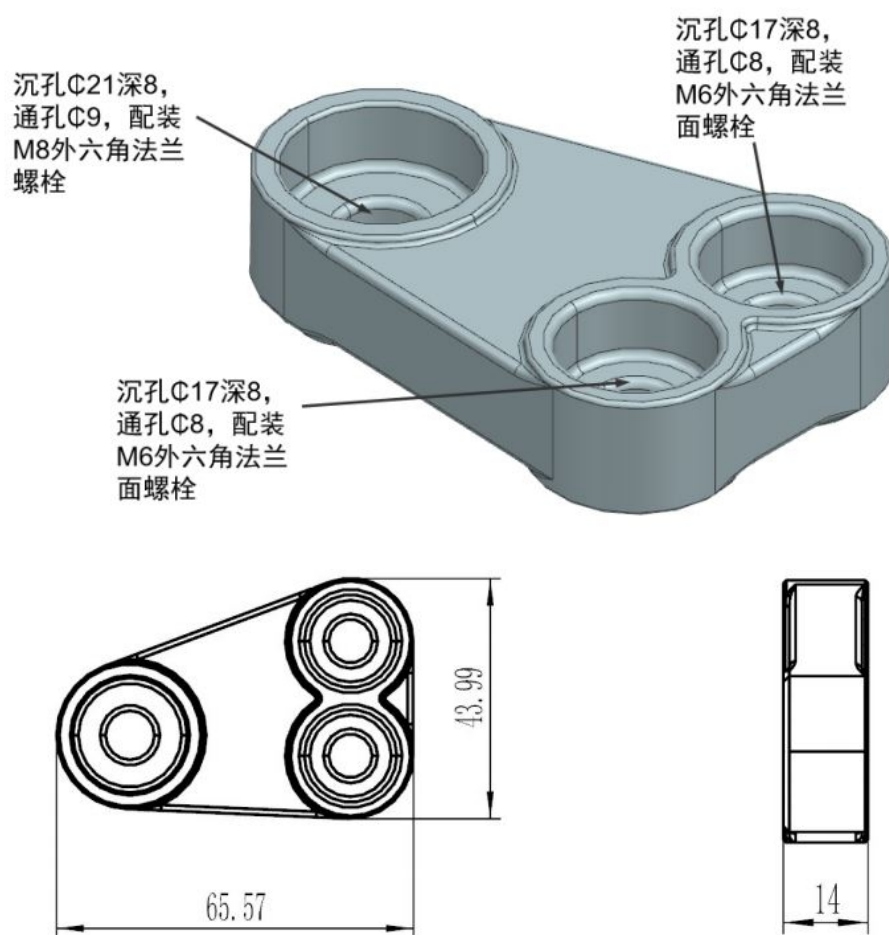

电机电控支架 I

沉孔 $\Phi 20$ 深6，
通孔 $\Phi 9$ ，配装
M8外六角法兰
螺栓

沉孔 $\Phi 20$ 深6，
通孔 $\Phi 9$ ，配装
M8外六角法兰
螺栓

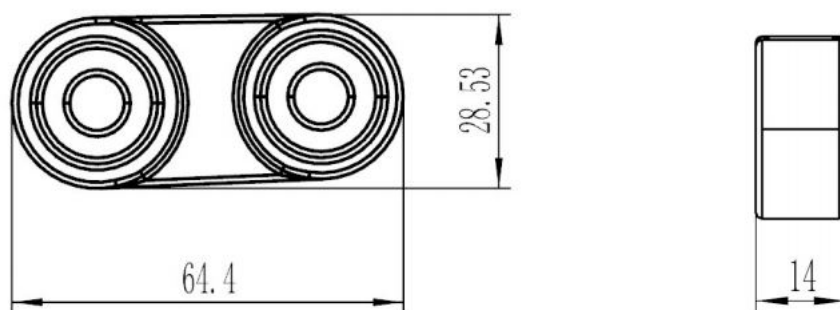

电机电控支架 II