
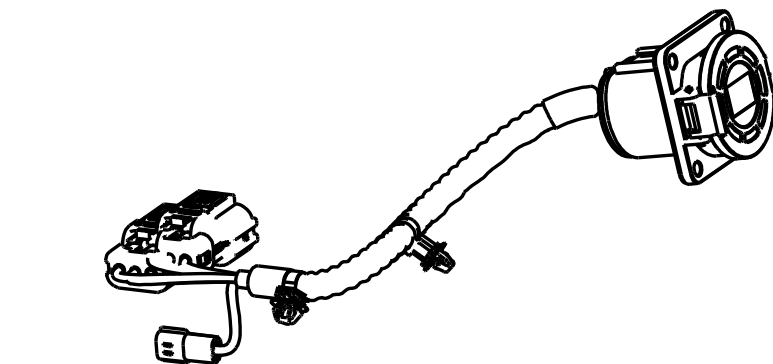



X3220407002

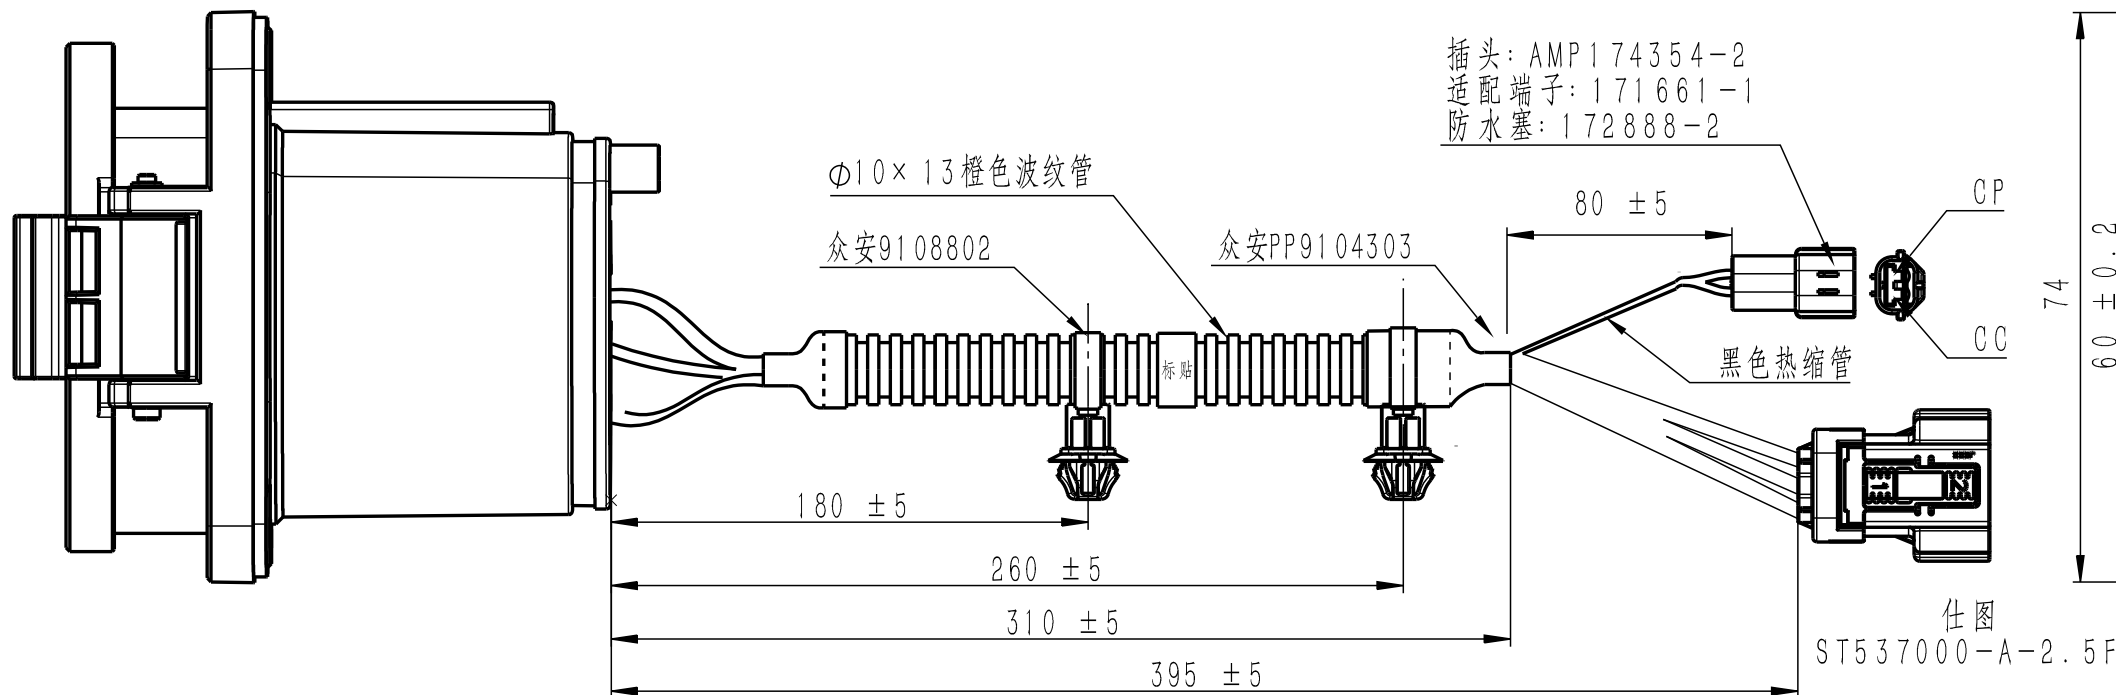

标贴
样式

线束图号: X3220407002
图样名称: 国标七芯充电插座总成
供应商代码: XXXXX
生产批号: YYMMDD

产品标识示意图

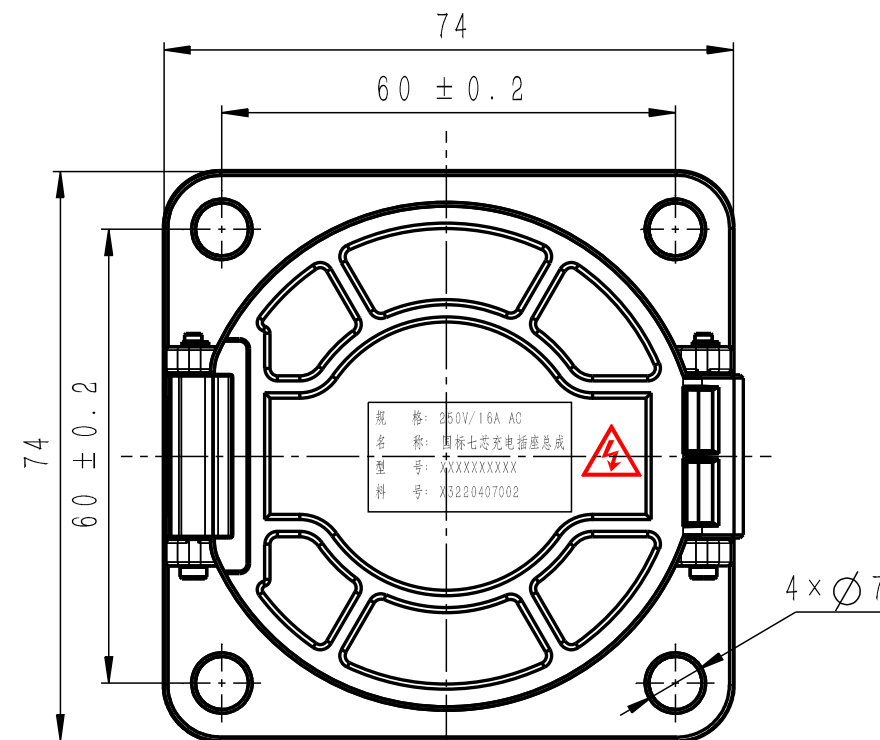

接线功能 (交流)

LI	2.5mm ²	1-交流电源
NI	2.5mm ²	3-中线
PEI	2.5mm ²	2-电平台
CCI	0.75mm ²	CC-充电连接确认
CPI	0.75mm ²	CP-控制导引

ST537000-A-2.5F

AMP174354-2

技术要求

- 该产品应符合GB/T 18487.1-2015、GB/T 20234.1-2015、GB/T20234.2-2015、QC/T 1037-2016、GB/T 25085.3-2020、QC/T 29106-2014、SAEJ1742-2010、GB/T 11918.1-2014、GB/T 4208-2017等要求；
- 导体为退火裸铜丝绞合而成；
- 充电连接装置及其线缆的工作温度：-40℃~125℃；
- 壳体及法兰面材料为热塑性塑料；
- 主要技术参数：
 - 交流充电高压线满足AC2000V，无击穿、闪络、飞弧等现象，历时1min，漏电流小于5mA；
 - 绝缘电阻测试通过率100%。测试规范：DC500V，历时1min，绝缘电阻大于500MΩ；
 - 导通正确率100%；
- 电缆外套相应的闭口橙色阻燃波纹管（UL94-V0），波纹管应居中安装；耐温等级：-40℃~125℃、耐腐蚀；
- L、N、PE线采用非屏蔽单芯电缆；线束尾端需标明极性；
- 所用材料中禁用、限用物质满足GB/T 30512-2014的规定；
- 此图纸适用于巴斯巴。

材料标记 Material Mark						图幅 Format	分组号 Group NO.
总成件						A3	0407
						上级总成 Upper Assembly	图样代号 Drawing NO.
						X3220407001	X3220407002
图样名称:						国标七芯充电插座总成	
图样标记 Drawing Mark						Drawing Title:	
版本号 Version						项目编号 Project NO.	
VI.0						A3I	
图样标记 Drawing Mark						质量 Weight	比例 Scale
T						0.4	
共 1 页						第 1 页	
Total Page:						NO:	
CAD CATA V5 R2						华晨新日新能源汽车有限公司	