





合肥恒信动力科技股份有限公司

Hefei Hengxin Powertrain Technology Co.,Ltd


KEY CHARACTERISTIC(关键特性)

0	5	0	0	LAST NUMBER USED (最后使用序号)	KPC (KEY PRODUCT CHARACTERISTIC) (关键产品特性) PQC (PRODUCT QUALITY CHARACTERISTIC) (产品质量特性) AQC (ATTRIBUTE QUALITY CHARACTERISTIC) (属性质量特性) DR (DOCUMENTATION REQUIRED) (特殊记录控制特性)	
0	5	0	0	TOTAL BY COLUMN (总数量)		
KPC #	PQC #	AQC #	DR #	CHARACTERISTIC (特性描述)	RATIONALE (失效描述)	ZONE (区域)
KPC NO.	PQC NO.	AQC NO.	DR NO.			


DWG STATUS 图样状态					REVISION 更改描述		EWO编号	ENG 工程师
DATA 日期	ST 审核	REV 版本	POS 备注	PDI 标识				
2024.05.26	A	01		NA	首次释放			ZQ.Ang
2024.07.03	B	01		NA				ZQ.Ang
2024.11.01	C	01		NA	版本号变更至C01_NA		24A062	MF.Ru

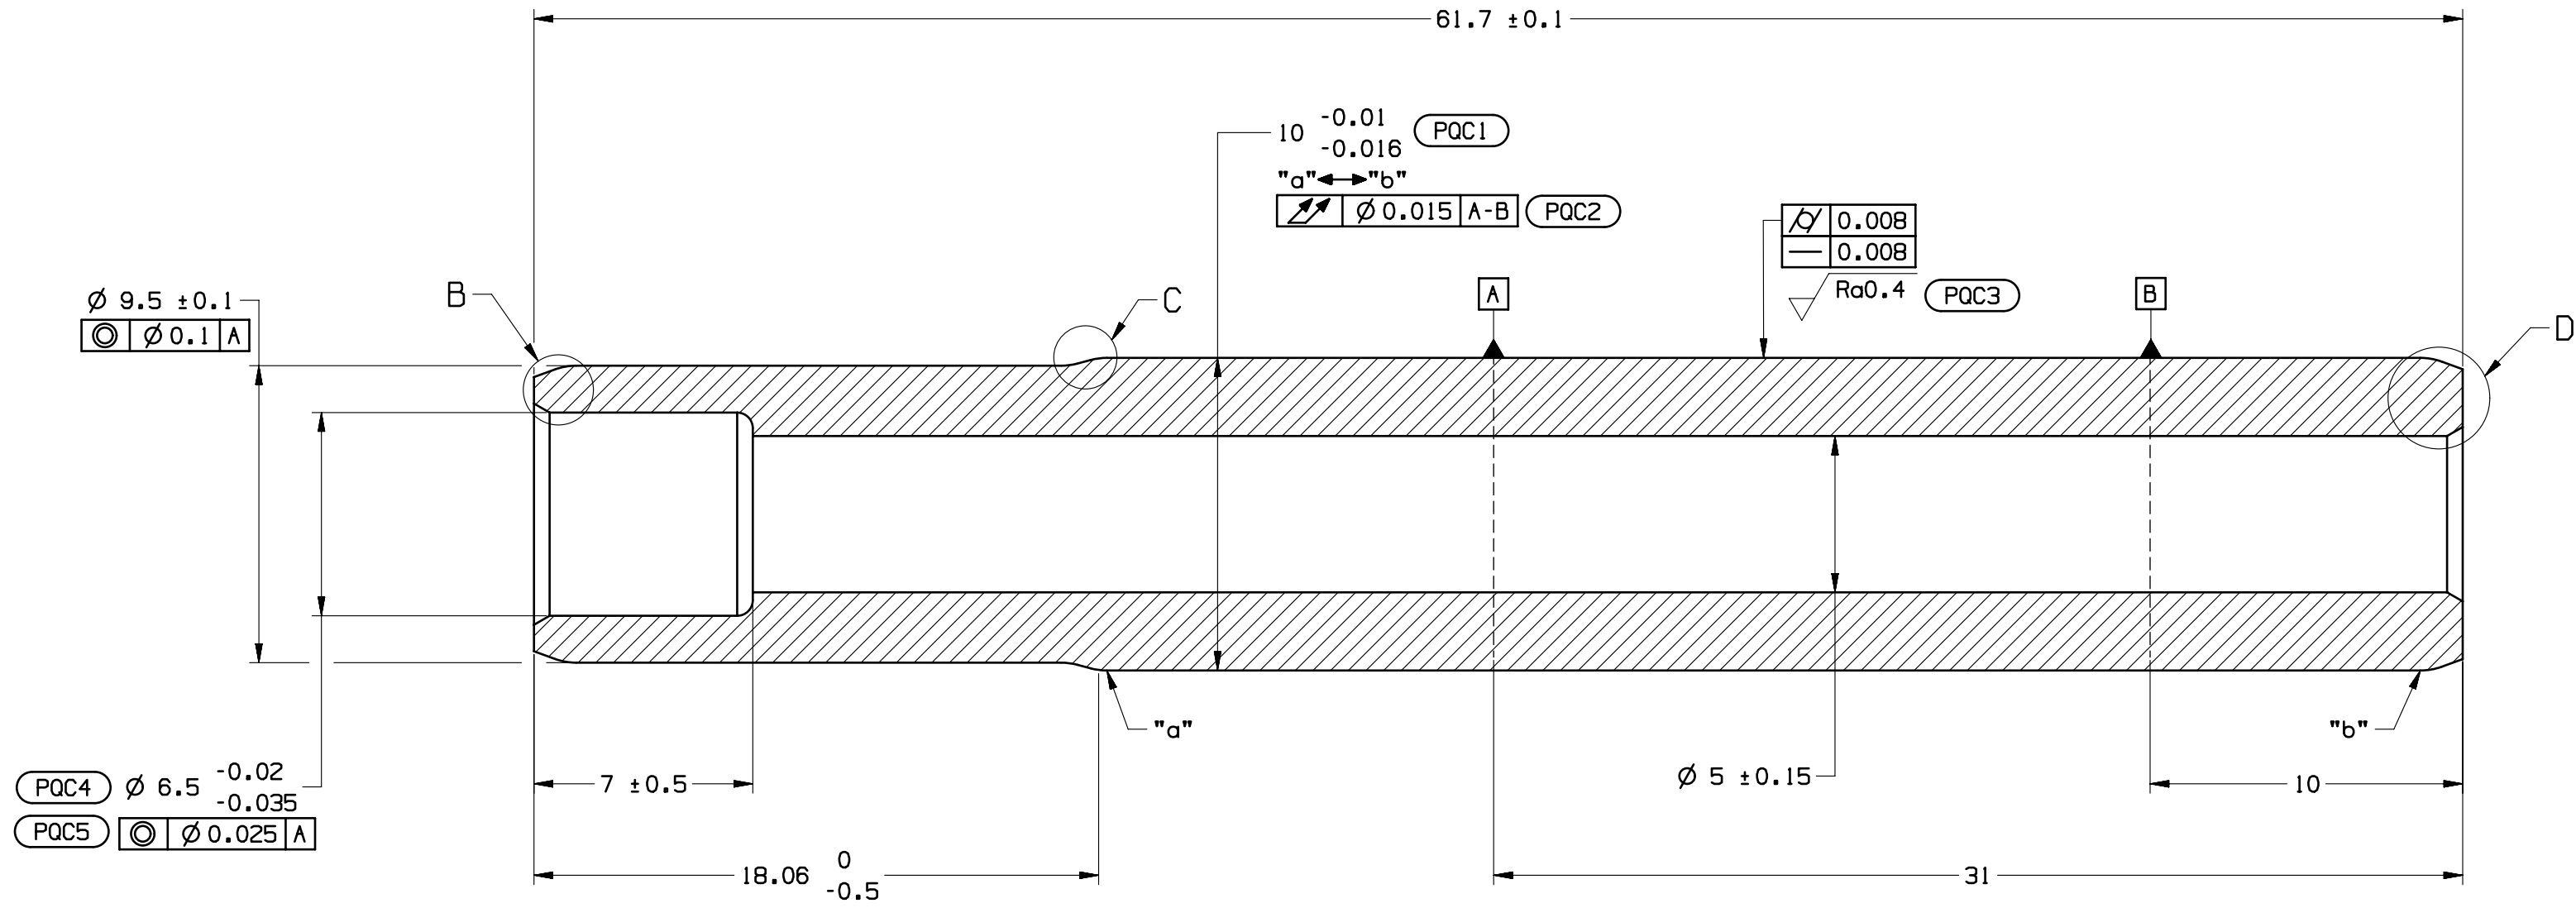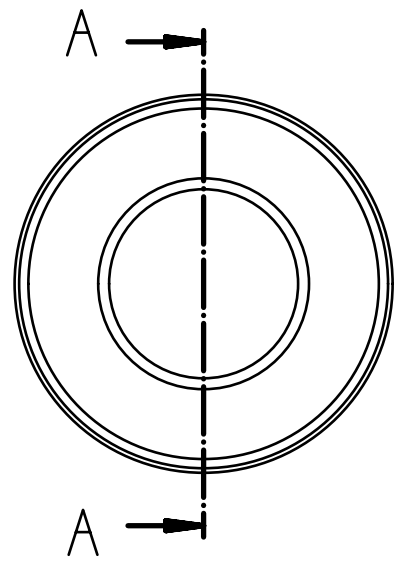


SECTION A-A

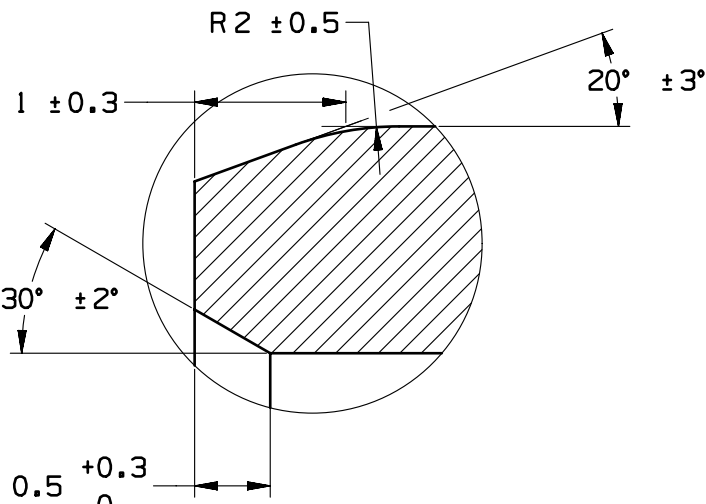

DETAIL B
SCALE 20:1

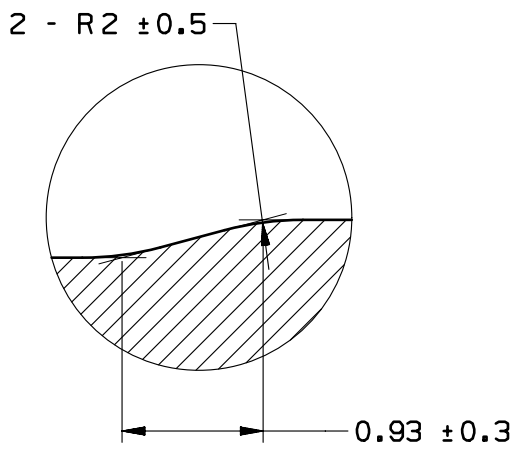

DETAIL C
SCALE 20:1

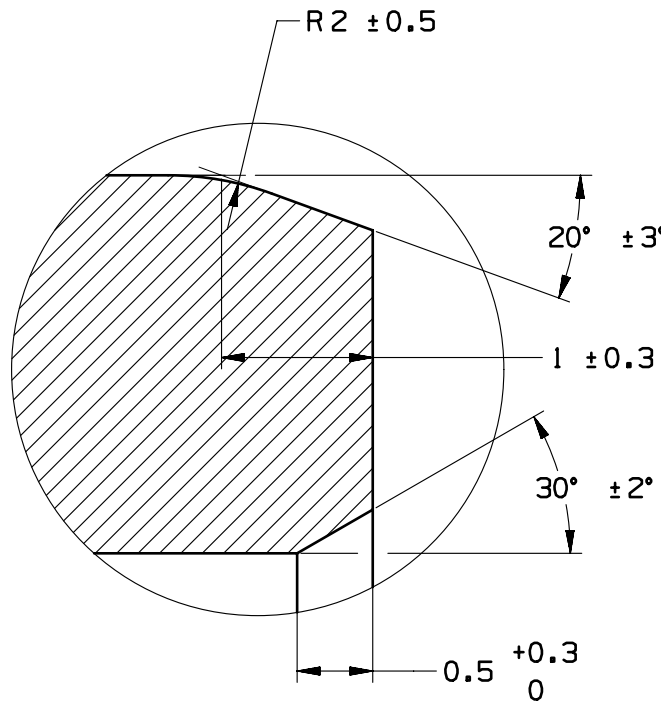

DETAIL D
SCALE 20:1

- 材料:40Cr;
- 表面处理: 热处理;
表面硬度: HRC 51-57;
剩余残磁: 5高斯;
- 尺寸单位:毫米;
- 尺寸和形位公差按照GB/T 1182-2018执行;
- 粗糙度标准按GB/T 1031-2009执行;
- 清洁度要求: 参考标准 ISO-16232-2018(C-D15,E-F10,G-I5,J-K1,L-N0),
颗粒总重<0.1mg;
- 供应商任何工艺更改, 需先经KEYSION工程批准。
- 产品在60天运输及仓储中, 100华氏度, 100%湿度环境下, 无腐蚀产生;
- 零件表面不得有毛刺、尖角、锐边、锈蚀、
裂纹、缺肉、破损、磕碰等影响功能、安全操作、外观的缺陷。
- 未注尺寸见三维数模。
未注圆角尺寸:R0.5 MAX;未注倒角尺寸:C0.5 MAX;
未注面轮廓度: 0.6

- ▽ 11. 禁限物质符合 GB/T 30512-2014《汽车禁限用物质要求》
12. 未注公差要求:GB/T 1804-2000《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》m级, GB/T 1184-1996《形状位置公差未注公差值》k级

▽ : 关键特性

KEYSION		上海启盛汽车技术中心 Shanghai Keysion Automotive Technical Center			
SCALE 比例		REFERENCE 参考 <			

No. 编号	ZONE区域	QUANTITY数量	PART NUMBER零件编号	ST 阶段	REV LVL版本号	PDI 标识	CALC MASS零件重量(kg)	PART NAME 零件名称	Material 材料
			11540410	C	01	NA	0.0349	轴	40Cr