

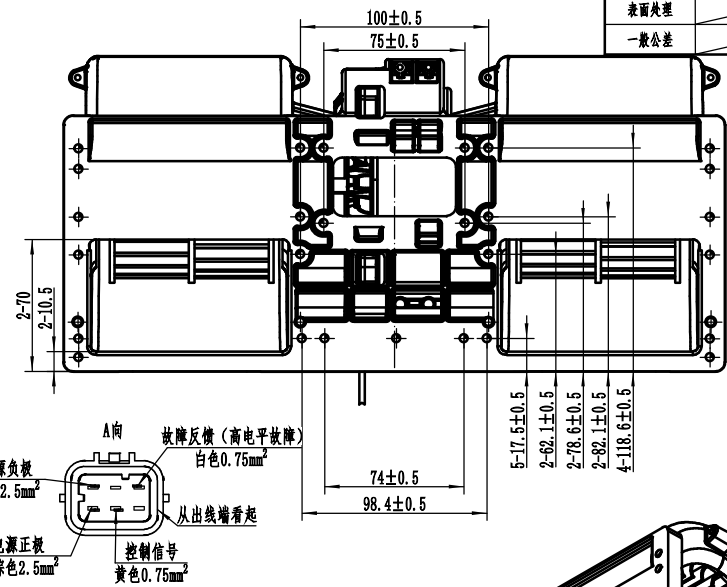


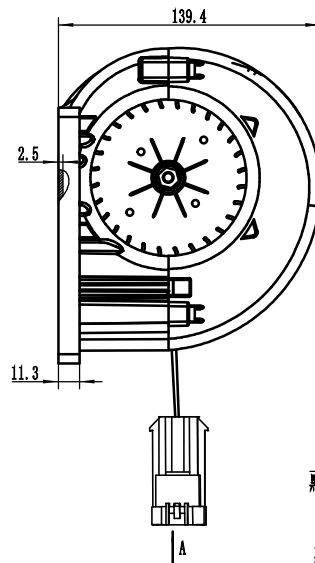

一般表面粗糙度	
热处理	
表面处理	
一般公差	

- 接插件型号: DELPHI 12185126 (数量: 1)
辅助锁固件: DELPHI 12185000 (数量: 1)
密封堵型号: 15324973、15324974 (数量: 各2)
铜件型号: 12185237、12185129 (数量: 各2)
盲堵: 10730124 (数量: 2)

静压 (Pa)	电流 (A)	风量 (m ³ /h)	转速 (转)
0	19	1319	3780
50	18	1247	3786
100	17.1	1189	3781
150	16.3	1128	3787
200	15.2	1050	3788
250	14	988	3797
300	13.2	941	3925
350	12.2	919	4039
400	11.3	875	4143
450	10.3	841	4256
500	9.4	710	4273

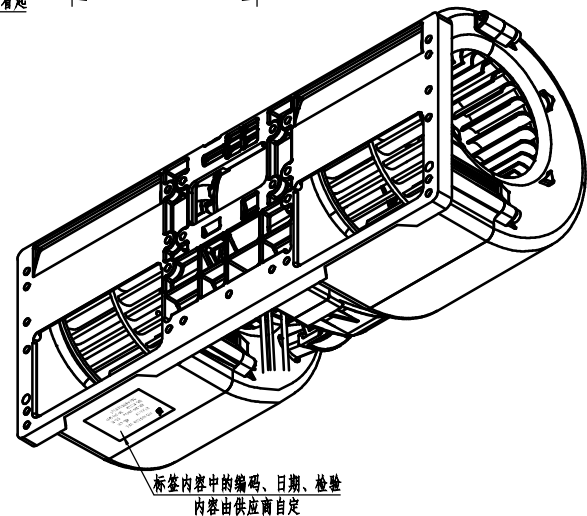

Avalag [V]	Speed set [%]
0 - 1.8	24
1.8	24
2.1	25
10	28
10 - 11	28

				WFT2-060	产品型号			
					装配图号		WFT2-005	
更改标记				蒸发风机	原用代号			
更改单号					标 记		质 量 (千 克)	
签 名					S		2.4	
日期					第 1 版		共 1 页	
设计				外购用图	比 例		1:2	
校 对					第 1 页		第 1 页	
审 核								
审 定								
工 艺								
标 准								
职 责								
签 名								
日 期								