



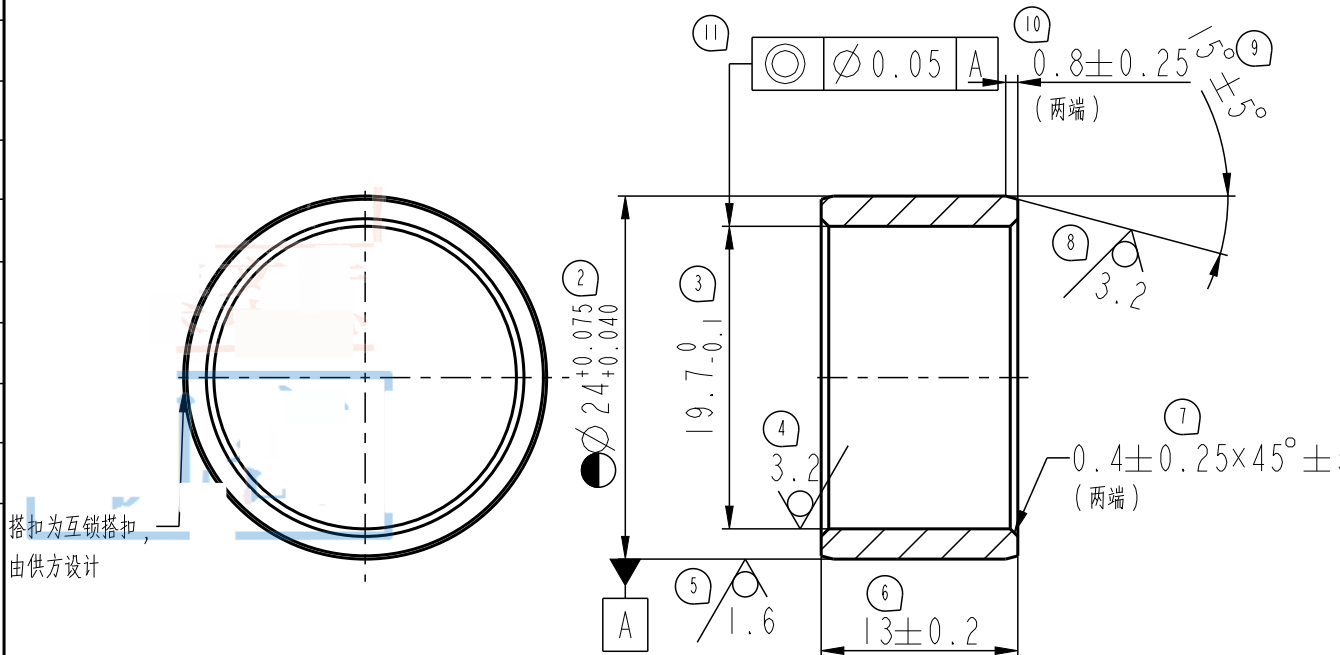

搭扣为互锁搭扣，
由供方设计

图 I

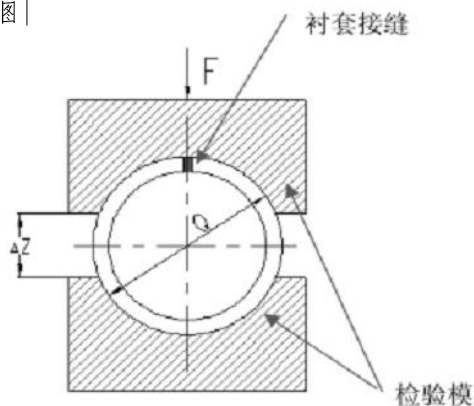

$$\Delta z = 0 \sim -0.055 \quad Q = \phi 24.062$$

技术要求


- 11 1、合金材料 CuSn10Bi3, 合金层厚度不小于0.55, 合金层硬度: 70~100HB
- 12 2、钢背材料 ST12, 厚度 1.55 ± 0.15 , 钢背硬度: 90~120HB

- 14 4、将尺寸为 120×20 的样品用手或工具向钢背方向作 180° 弯曲, 弯曲圆弧 R 小于5倍壁厚
合金层允许有裂纹, 但不产生与钢背脱落、脱层现象。

- 15 5、外径检验采用 DIN 1494 第二部份中第一种检测, 检验性能如图 I, $F = 6000N$ 。

- 17 7、去飞边, 毛刺

图 II

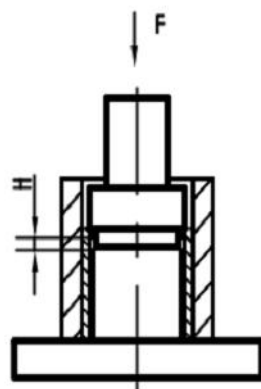

$$Rch = F/A$$

其中 $A = \pi \times D \times H$
 D = 轴承合金层剥离后的内径