

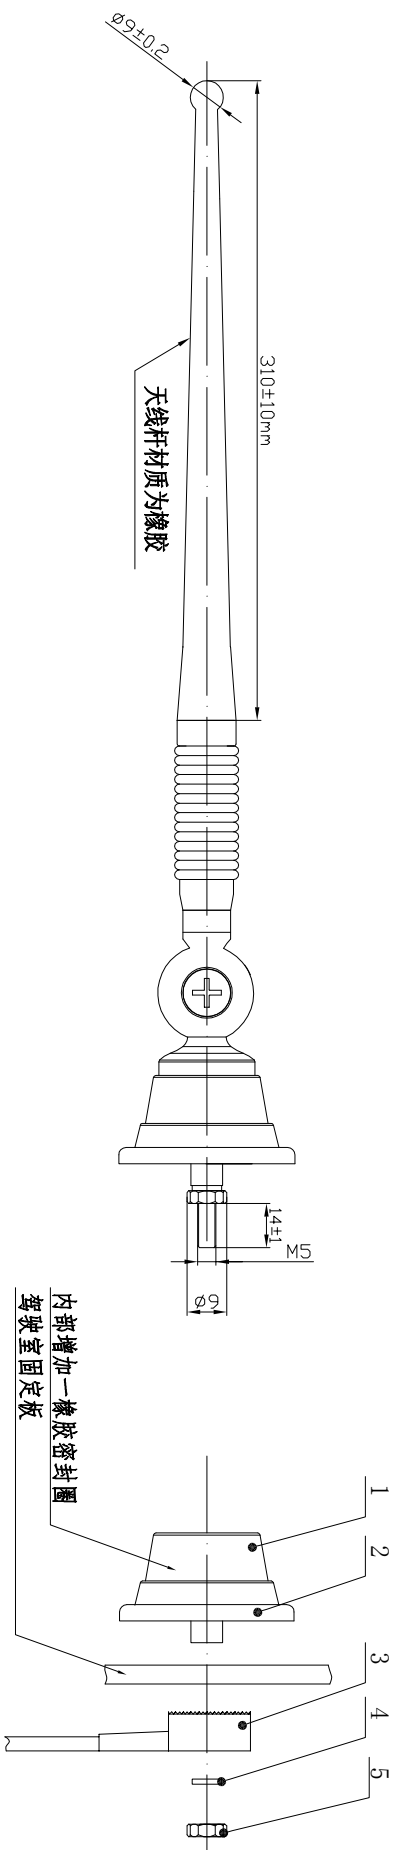


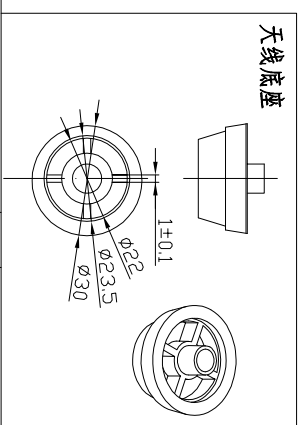

分装示意图

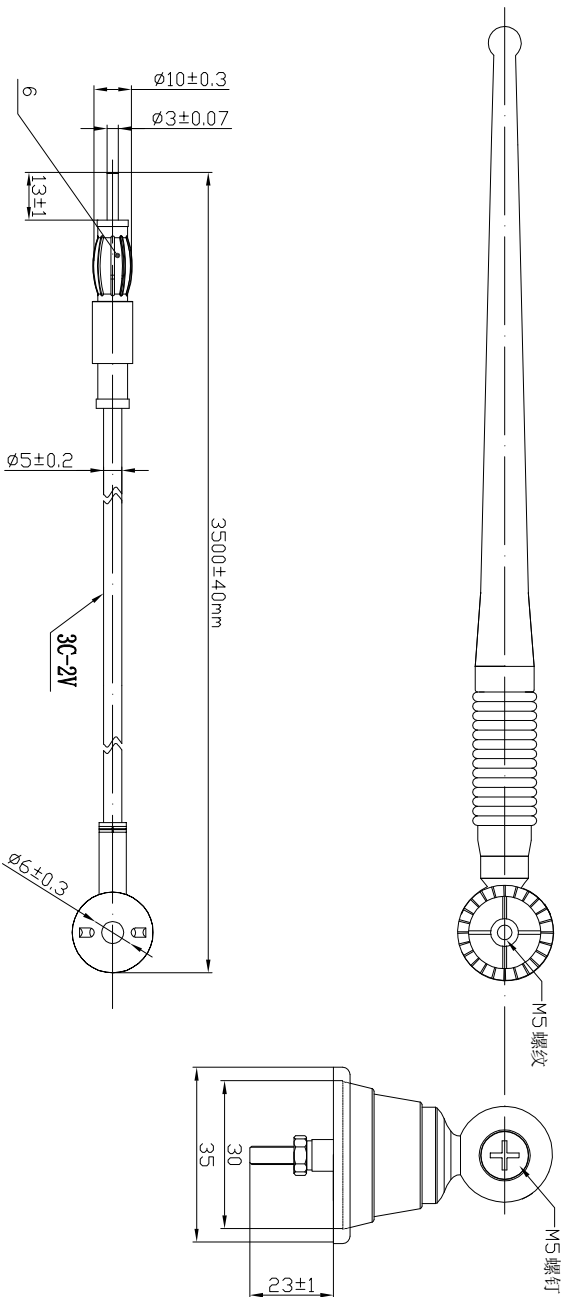


技术要求:

- 1、外观：表面应平整、光滑、不应有明显划痕、斑点、气泡、脱皮、裂纹等缺陷
- 2、直流电阻： $\leq 8\Omega$
- 3、绝缘电阻：天线不接触的内外导体之间加以500V电压时，其值不小于100兆欧
- 4、静电电容：用Q表测量频率在1MHz时，其值为 $100\text{PF} \pm 15\text{PF}$
- 5、用Q表测量频率在1MHz时，其值为 $> 200\text{PF}$
- 6、输出阻抗： 75Ω
- 7、工作温度： -20°C 至 85°C

原版本/VER.		检查 CHK		大线
更改内容/REVISION	确认 APPR			
			PART NAME	QT13-00-F351
			图号 DWG NO	

6	馈线插头	1		
5	六角螺母	1		
4	弹垫	1		
3	馈线接头	1		
2	橡胶垫圈	1		
1	天线底座	1		
NO.	说明	数量		备注

致：上海王力电子电器有限公司		其他 Other	
TO:		重量 Weight	单位 Unit
		比例 Scale	
		mm	
更改记录 REVISION		DATE	
00	图号 DWG NO.	制作者 DRAWER	日期
QT13-00-F351			21.07.20
版本 REV.VER.			

制图 DRW		签名 DIGN	日期 DATE
检查 CHK		陆丹焱	2021.07.20
确认 APPR			
品名 Part NO			
天线			
品名 Part NAME			
QT13-00-F351			
图号 DWG NO			
QT13-00-F351			
新图 NEW			
修改 REV			
版本: 00			
页码: 1/1			