
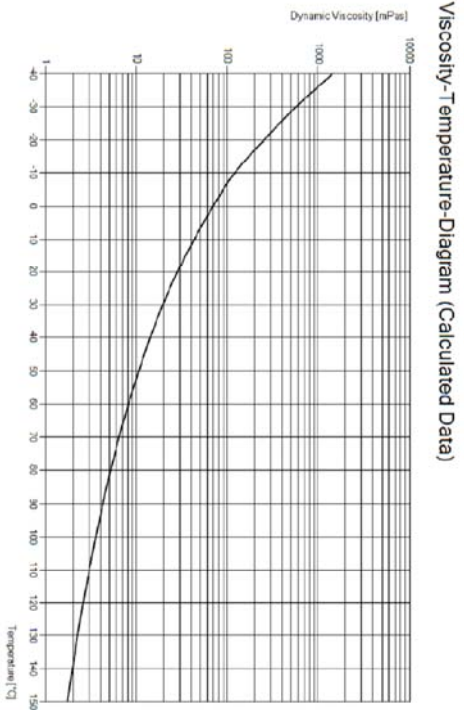


重要 安全件	
CC 部位	0
SC 部位	0

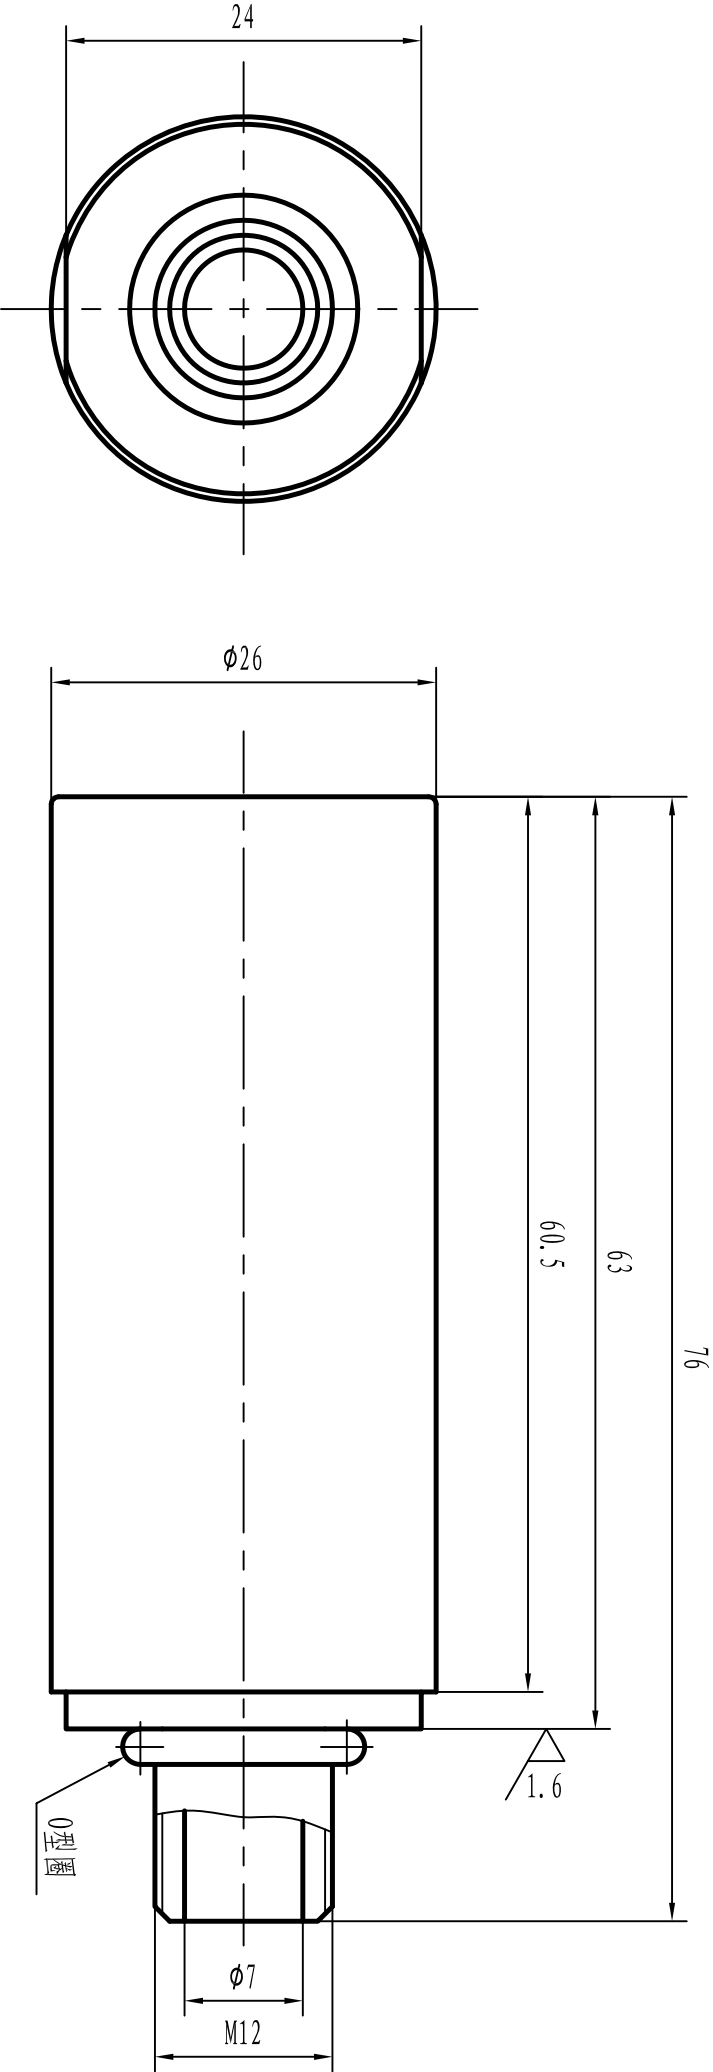

油品粘温特性曲线

技术要求

- 未注线性公差 ± 0.25 , 角度公差 $\pm 1^\circ$;
- 清洁度:
 - 最大颗粒尺寸 $\leq 600 \mu m$;
 - 最大纤维长度 $\leq 2000 \mu m$;
 - 杂质质量之和 $\leq 1.0mg$
- 使用寿命: 15年/30万公里, 在规定的使用寿命周期内, 使用过滤器不得出现变形、破损、性能失效等失效模式, 精密滤芯不得出现破损。精过滤器压在正常范围, 不影响系统需求, 使用周期内终身免维护;
- 油品: BOT 352B1。

过滤器参数	
过滤精度	80 μm
目数	180目
过滤面积	$\geq 9000mm^2$
最大通过流量	13L/min
工作温度	(-40-140) °C
流阻要求	13L/min, 流阻 $\leq 1.5kPa$ (TBD)
容尘量	30g (TBD)
样件结构及材料 (参考)	底板: 铝合金
	内网: 不锈钢丝网
	外网: 不锈钢丝网
	过滤网: 金属滤网
连接方式: 底板-金属内网-金属 外网-顶板 (带螺纹)	顶板: 铝合金
	O型圈: AEM
胶粘工艺	

责任	签字
制图	
描图	
描校	
档案号	
S01	
版本号	
区域	
REVISIONS	
REV. NR.	
1	

新图发放	更改内容	更改通知号	签名	日期
REV. NR.	REVISIONS	REVISION NO.	SIGNATURE	DATE
1	2			

设计	袁林	20211125
校对	杨昌林	20211125
审核	邓礼均	20211125
工艺	杨建	20211125
标准	申小刚	20211125
批准	吕浩	20211125
4		

待 定	
86801001	
图 样 标 记	
S	2:1
共 1 张	第 1 张
86801001-S01	
D	

1	4
---	---