

1

2

3

4

5

6

7

A






B

C

D

E

F

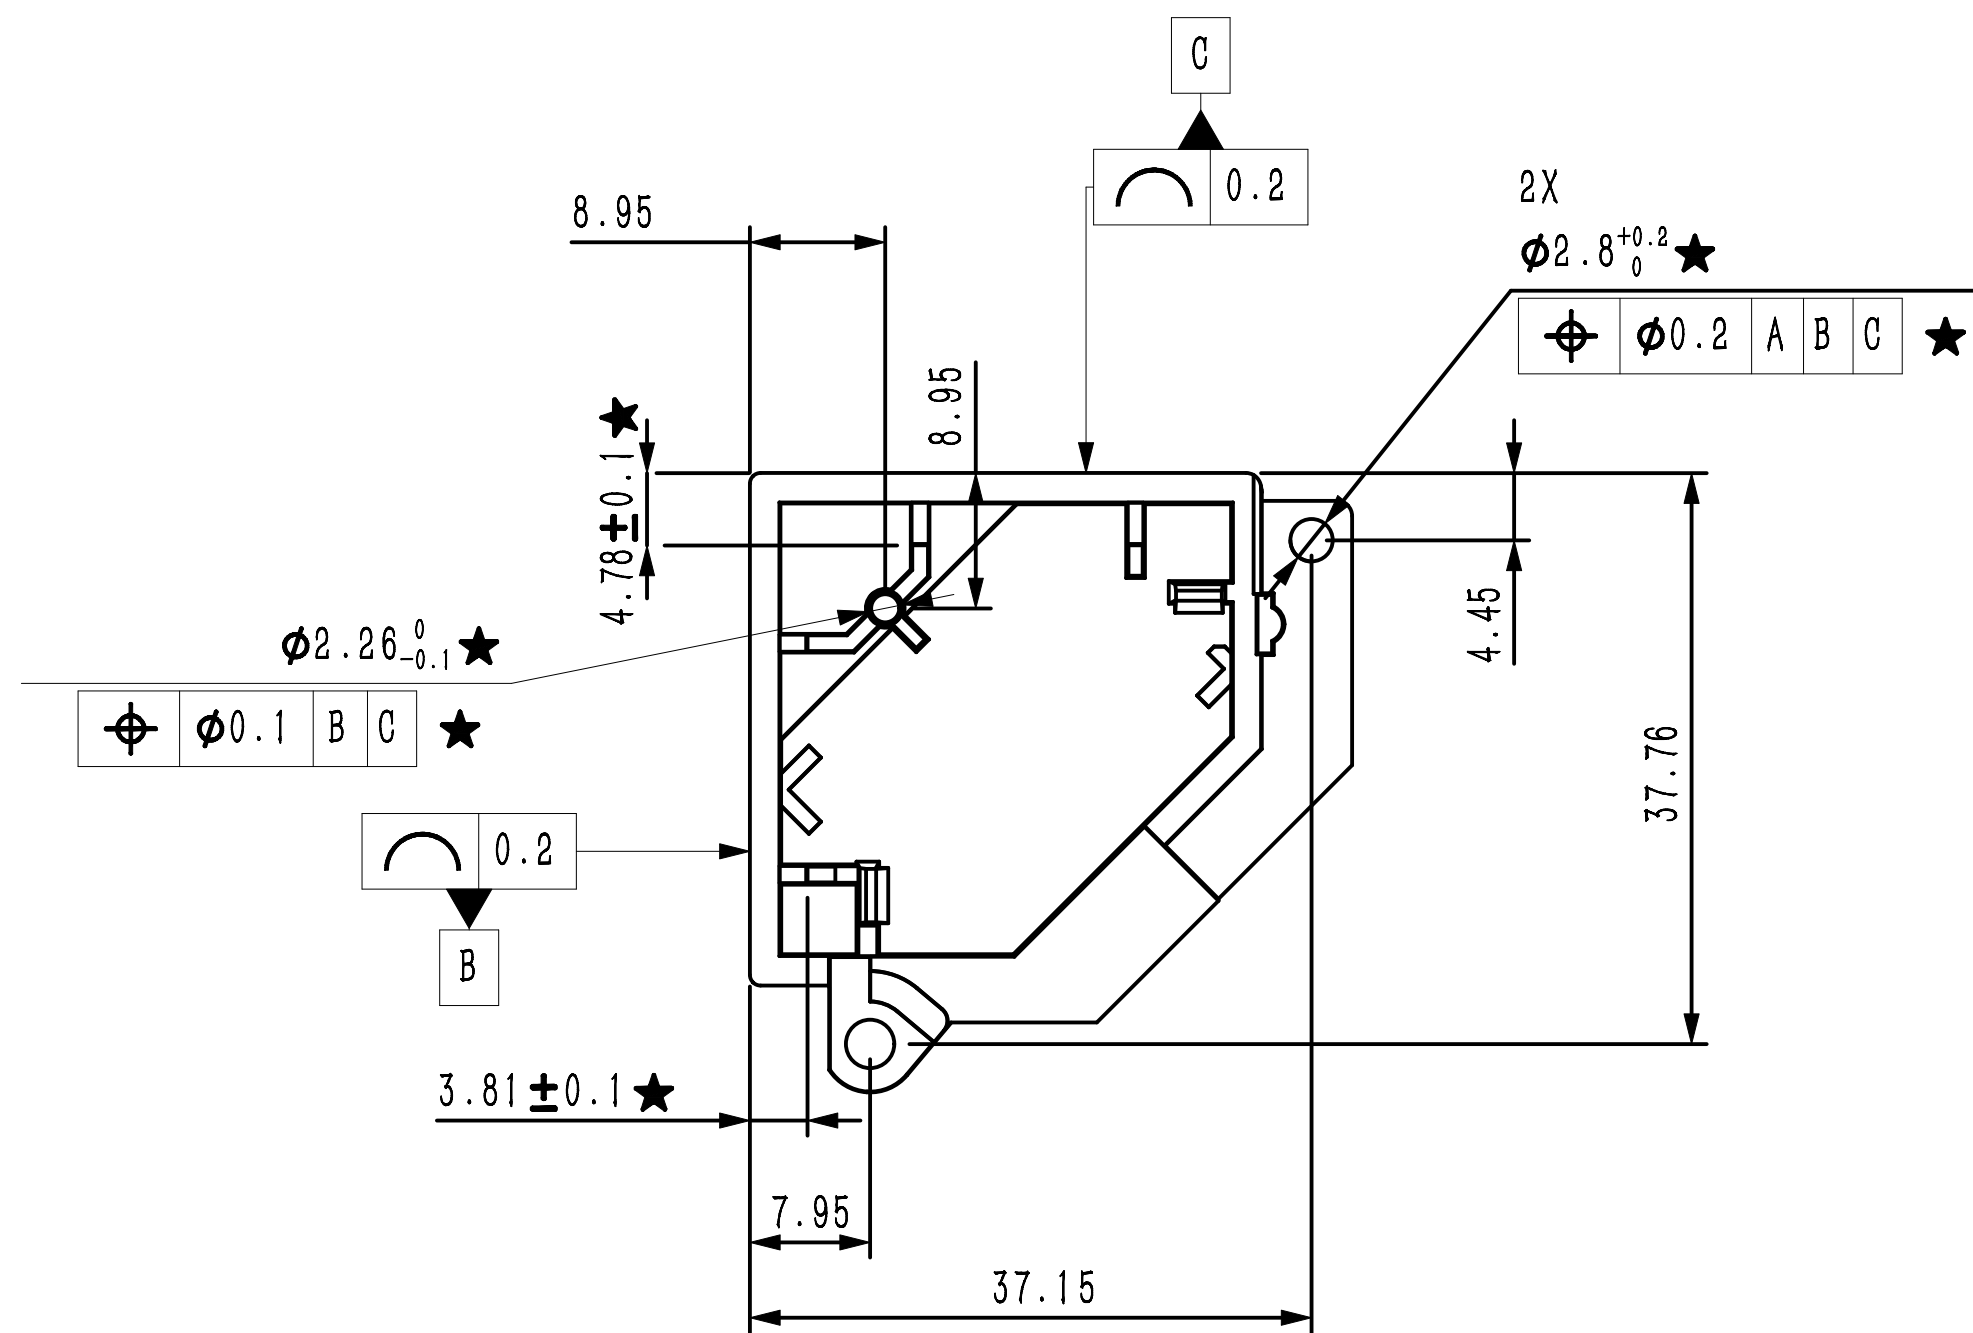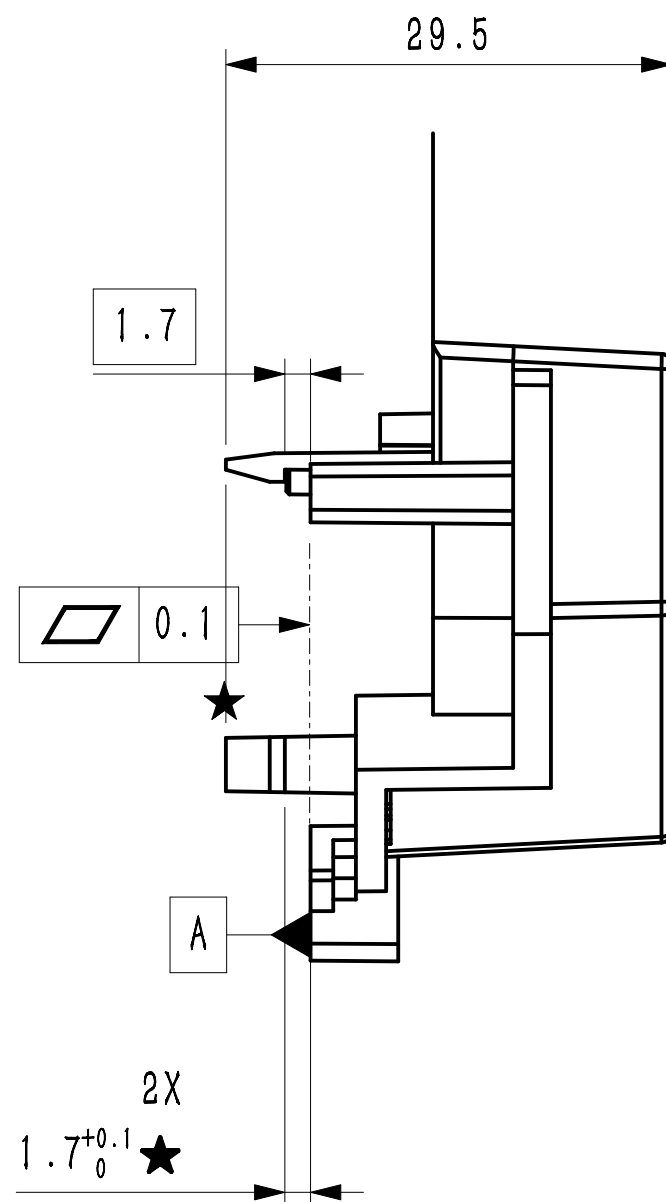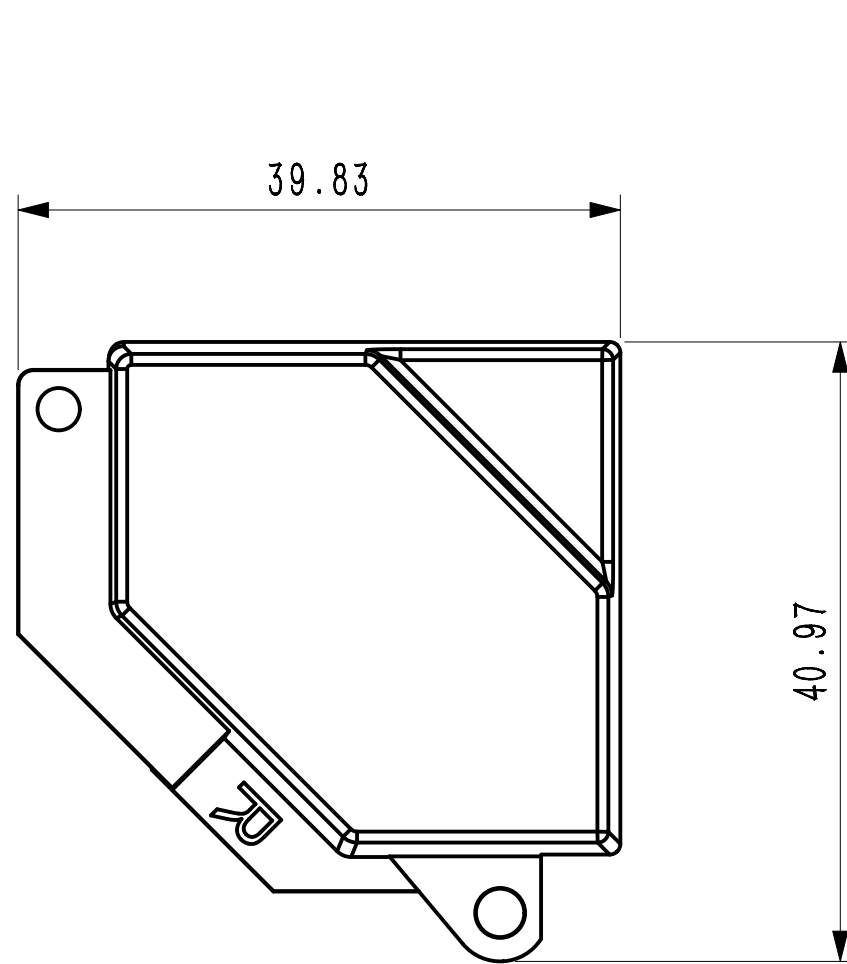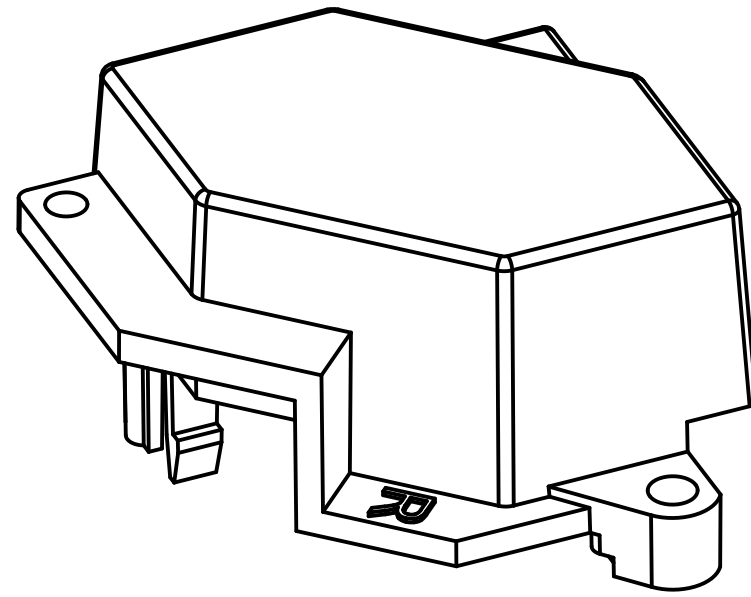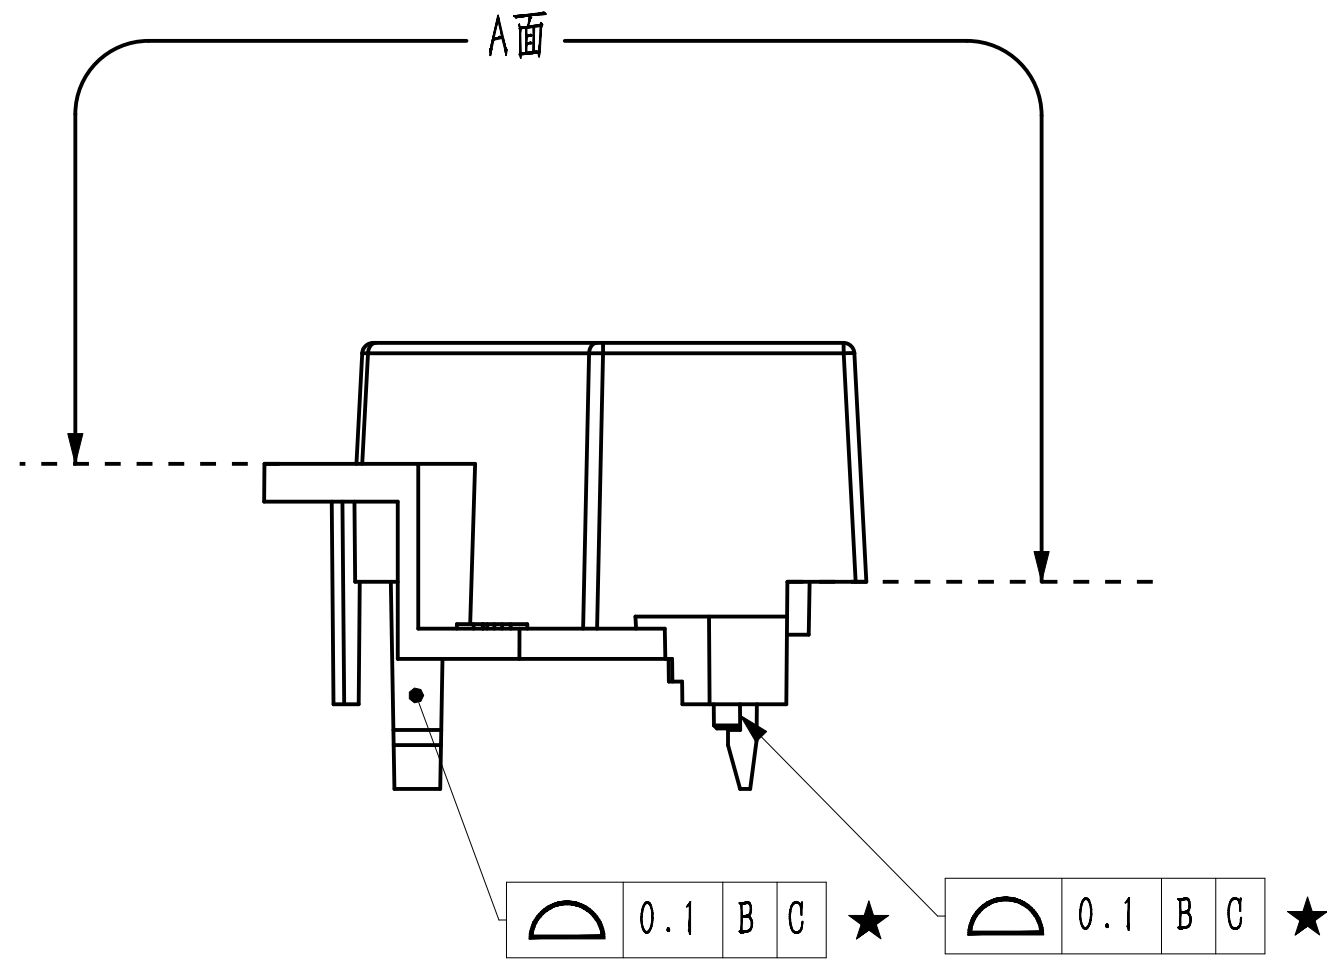

技术要求

- 1、未注尺寸公差按GB/T1804-m级标注执行。
- 2、未注形状公差按GB/T1184-k级标注执行。
- 3、产品饱满光整、色泽均匀,颜色为黑色; A面细皮纹处理
- 4、无缩痕、裂纹、银丝等缺陷;
- 5、浇口、溢边修剪后飞边 ≤ 0.2 , 且不伤及本体;
- 6、各脱模顶料推杆压痕均应低于产品表面0.2;
- 7、未注尺寸参考三维数模。
- 8、材料: PC-ABS;
- 9、★为关键尺寸, 供应商检验。PR阶段: $PPK \geq 1.67$ (测量数量 ≥ 50 个))
PP阶段 (含PP阶段) 后: $CPK \geq 1.33$ (测量125个: 25组, 每组5个) 。