

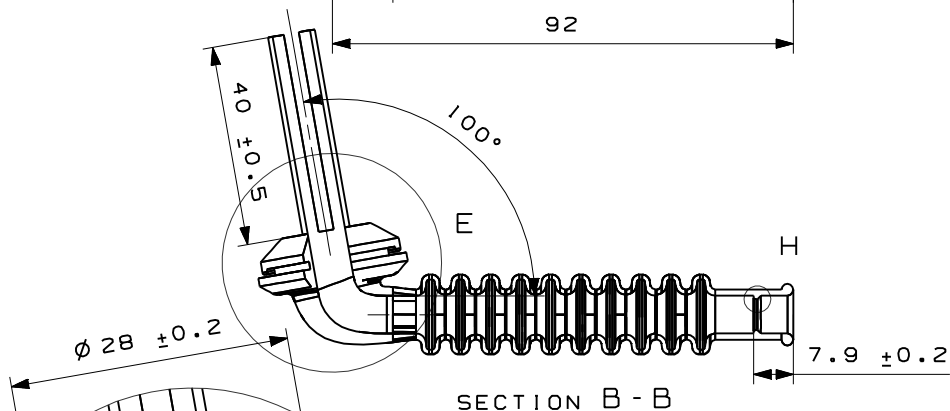
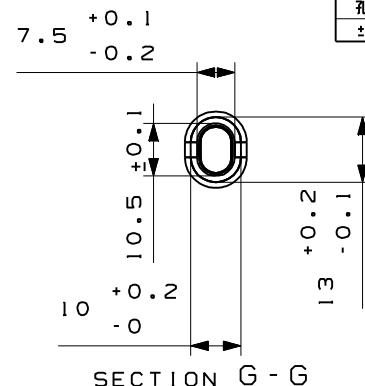


尺寸范围 (mm)	≤100	>100-300	>300-800	>800-1200	>1200-1600	>1600-2000	>2000	尺寸范围 (mm)	≤100	>100-300	>300-800	>800-1200	>1200-1600	>1600-2000	>2000
装配类 公差	±1.5	±2.0	±3.0	±5.0	±5.5	±6.0	±8.0	开料类 公差	±1.0	±1.5	±2.0	±3.0	±3.5	±3.5	±4.0
								注塑类 公差	±0.5	±1.0	±1.4	±3.0	±3.5	±4.0	±6.0

孔径公差	周长 (mm)
±0.2	
表面积 (mm ²)	

12.5	周边
6.3	孔
其余	
12.5	端口
0.05	表面
0.025	表面
3.2	螺纹

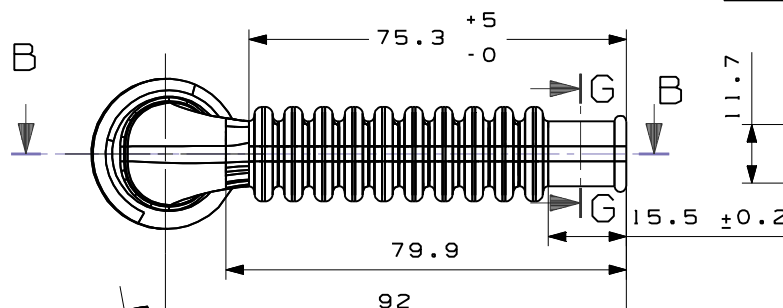

DETAIL H
SCALE 4:1

DETAIL E
SCALE 2:1

技术要求

- 1、材料EPDM, 硬度邵尔A 45 ± 5°, 周边不允许有披风、气孔等不良;
- 2、未注尺寸按3D图纸, 尺寸公差按照GB/T 3672.1-2002 M1级执行;
- 3、要求高低温测试 (-40 °C, +80 °C), 不允许出现变形、变色、龟裂等缺陷, 硬度变化不超过邵尔A 7°;
- 4、氙灯测试按照GB/T 3511-2008硫化橡胶或热塑性橡胶耐候性要求满足1000H。

序号	图号DWG NO	零件名称PART NAME	数量	规格SIZE	备注
WINBO® 东箭汽车用品制造有限公司 Auto Exterior Decorations Professional WINBO-DONGJIAN AUTO ACCESSORIES MANUFACTURING CO.,LTD					
现规格SIZE			开料		
制图 DRAWN	谢光峰		零件名称 TITLE		
校对 CHECKED			防水胶套		
审核 CHECKED			SIZE 图号 DWG NO.		
工艺 TECHNOLOGY	A3		K210000531		
批准 APPROVED			SCALE :	版本 1	SHEET 1 OF 1